

# ÚÐASTÚTAR

## DIFFUSERS

Bein buna, árásar stút og gleiðhorns úða. Í anodiseruðu eða sér hertu áli eða ryðfríu stáli. Hægt er að skifta um úðastúta (dísur).  
 Straight stream, attack spray and wide angle spray. In anodised aluminium or stainless steel. Stream selection by head ring.

### STÚTAR MEÐ FÖSTU FLÆÐI

DIFFUSERS WITH FIXED FLOW RATE



STÚTUR MAGIKADOR 750  
DIFFUSER MAGIKADOR 750



STÚTUR POKINOR 3000  
DIFFUSER POKINOR 3000



STÚTUR POKATAK 2000-3000  
DIFFUSER POKATAK 2000-3000

### STÚTAR MEÐ STILLANLEGU FLÆÐI

DIFFUSERS WITH SELECTABLE FLOW RATE



STÚTUR MAGIKADOR 3000  
DIFFUSER MAGIKADOR 3000



STÚTUR TURBOKADOR 3000  
DIFFUSER TURBOKADOR 3000



STÚTUR DEBIKADOR 6000  
DIFFUSER DEBIKADOR 6000

### STÚTAR MEÐ SJÁLFVIRKNI

DIFFUSERS WITH AUTOREGULATION



STÚTUR TORNADOMATIC 3000  
DIFFUSER TORNADOMATIC 3000



STÚTUR AUTOKADOR 5000  
DIFFUSER AUTOKADOR 5000

### STÚTUR ÚR RYÐFRÍU STÁLI

DIFFUSERS IN STAINLESS STEEL




STÚTUR DEBIKA-INOX 3000  
DIFFUSER DEBIKA-INOX 3000



DRÆGNI ÚÐANS /  
BUNUNAR SÉST Á  
LÍNUTTINU.  
DIFFUSER SETTED  
ON POSITION:

- 1000 L/mín
- 2000 L/mín
- 3000 L/mín

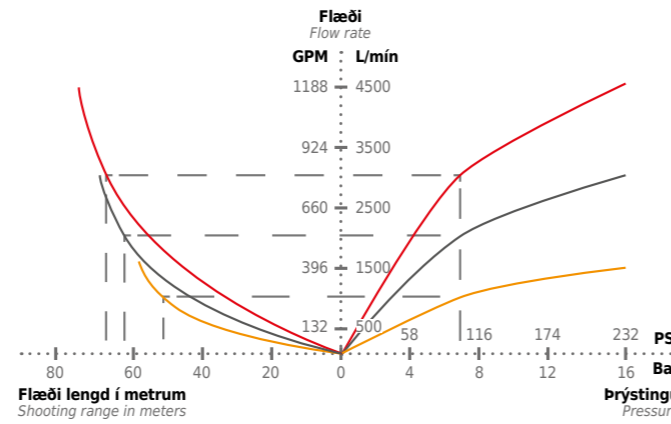

## KÚPLINGAR

### COUPLINGS



STORZ NST GFR MACHINO GOST DSP BARCELONA INSTANTANEOUS

PLA\_01079\_Flyer IS-EN\_Handvirkir monitorar\_Manual Monitors



## POK SAS


18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE  
 Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90  
 info@pok.fr export@pok-fire.com www.pok.fr



YouTube



HANDVIRKIR MONITORAR  
MANUAL MONITORS

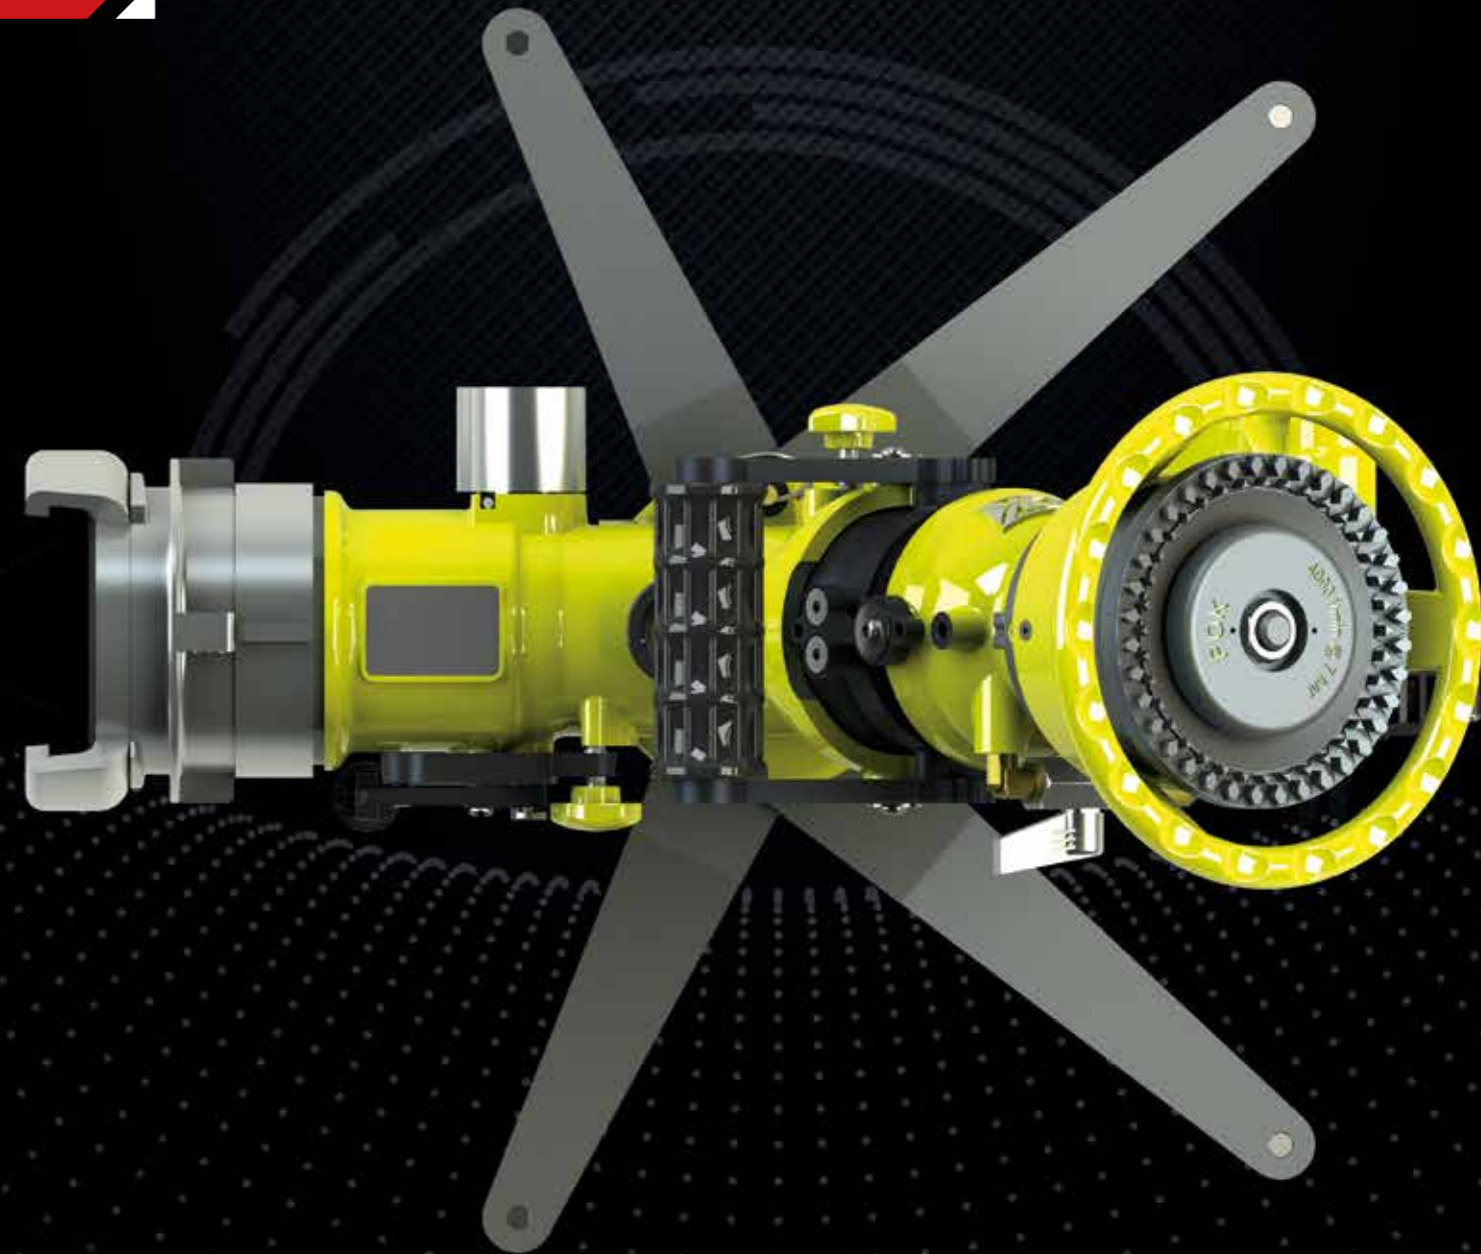


GÆÐA FRAMLEIÐSLA / WE CREATE WITH PASSION




## FROGGY FÆRANLEGIR MONITORAR PORTABLE MONITORS

Monitor með föstu flæði 750 L/mín. Nettur, léttur og einfaldur í notkun.  
Diffuser with fixed flow rate 750 lpm. Easy to use, ultra compact, light.



- ▶ Vegur : 6 kg / Weight: 6 kg
- ▶ Inntak : hann/male 2"1/2 BSP / Inlet: male 2"1/2 BSP
- ▶ Ø dísu : 40 mm / Ø waterway: 40 mm
- ▶ Þrýstingur : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Efni : álblanda / Material: aluminium alloy
- ▶ Loki : kúluloki / Valve type: ball-valve
- ▶ Stjórnun : með lyftistöng / Operation: by lever
- ▶ Lárétt stilling : frá -26° til +26° / Horizontal movement: from -26° to +26°
- ▶ Lárétt stilling : með kúlu / Horizontal adjustment: by ball
- ▶ Lóðrétt stilling frá +24° til +76° / Vertical movement: from +24° to +76°
- ▶ Lóðrétt stilling : með kúlu / Vertical adjustment: by ball
- ▶ Öryggi : læsing á fótum, festingaról, lokun  
Safety: locking of the legs, anchoring strap, shutoff
- ▶ Hreyfanlegt handfang : Já / Carrying handle: YES
- ▶ Fellanlegir fætur : Já / Foldable legs: YES
- ▶ Möguleikar : úttaks tæki, inntaks kúpling, geymslu festing.  
Options: outlet equipment, inlet couplings, storage bracket



## MINOTOR 5000 MONITOR FASTUR FIXED MONITORS

Monitor 5000 L/mín.  
Lárétt hreyfing 360°, lóðrétt stilling með handfangi, mesta flæði 5000 L/mín.  
Diffuser 5000 lpm. Horizontal movement 360°,  
vertical adjustment by handwheel, maximum flow rate 5000 lpm.




- Ø dísu : 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- Þrýstingur : PN16 / Nominal pressure: PN16
- Efni : álblanda / Material: aluminium alloy
- Yfirborð : polyester húðun / Surface treatment: polyester coating
- Lárétt hreyfing : 360° / Horizontal movement: 360°
- Lárétt stilling : handvirk / Horizontal adjustment: by handwheel
- Lóðrétt hreyfing : frá +30° til +75° / Vertical movement: from +30° to +75°
- Lóðrétt stilling : handvirk / Vertical adjustment: by handwheel
- Öryggi : lóðrétt stilling hægt að læsa við 30° með handfanginu, stillihnappar fyrir lárétta læsingu
- Safety: vertical adjustment lockable at 30° by handle, horizontal adjustment locking knobs
- Möguleikar : úttaks tæki, inntaks kúplingu / Options: Outlet equipment, inlet couplings



LÁRÉTT :  
LENGD  
HORIZONTAL RANGE  
HORN 30°

4000 L/mín  
3000 L/mín  
2000 L/mín


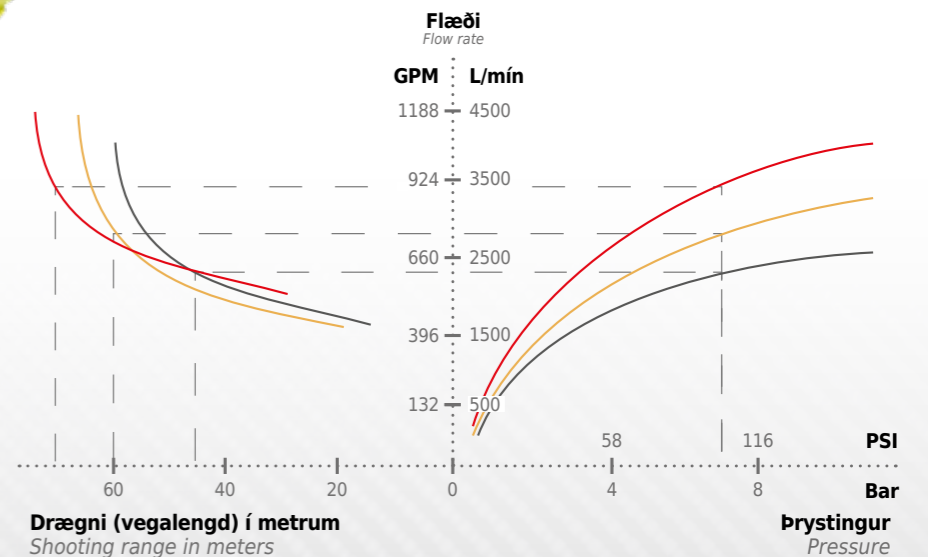




## MERCATOR 3000 MONITOR FASTUR ÚR RIÐFRÍU STÁLI FIXED MONITORS IN STAINLESS STEEL

Monitor 3000 L/mín. Framleiddur úr riðfríu stáli til notkunar í sjávarútvegi og til að standa úti.  
Diffuser 3000 lpm. Entirely made in stainless steel, for marine environment and outdoor use.



- ▶ Ø dísu : 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Þrýstingur : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Efni : riðfrítt stál / Material: stainless steel
- ▶ Láréttur snúningur : 360° / Horizontal movement: 360°
- ▶ Lárétt stilling : Stjómað með handfangi / Horizontal adjustment: by operating handle
- ▶ Lóðrétt hreyfing : frá -60° til +80° / Vertical movement: from -60° to +80°
- ▶ Lóðrétt stilling : með handfangi / Vertical adjustment: by operating handle
- ▶ Möguleiki : úttaks tæki / Options: outlet equipment



## MONTMIRAIL FÆRANLEGIR MONITORAR PORTABLE MONITORS

Monitor með sjálfvirkri flæði stillingu upp að 2000 L/mín. Minna en 10 kg, allt að 4000 L/mín, öryggi á stillingu, sjálfvirkur snúningur.  
Diffuser with autoregulated flow rate 2000 lpm. Less than 10kg, up to 4000 lpm, safety anti-lifting, automatic sweeping.

- Inntak : hann/male 2"1/2 BSP / Inlet: male 2"1/2 BSP
- Ø dísu : 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- Þrýstingur : PN16 / Nominal pressure: PN16
- Efni : álblanda / Material: aluminium alloy
- Yfirborð : polyester húðun and sérhert (anodisation)
- Loki : kúluloki / Valve type: ball-valve
- Notkun : með lyftistöng / Operation: by lever
- Lárétt hreyfing : frá -22,5° til + 22,5° / Horizontal movement: from -22,5° to + 22,5°
- Lárétt stilling á sjálfvirkri færslu með loka
- Horizontal adjustment of automatic sweeping by valve
- Lárétt hreyfing : frá +25° til +85° / Vertical movement: from +25° to +85°
- Lárétt stilling : með handfangi / Vertical adjustment: by handle
- Öryggi : færslu vöm-högg vöm-lyfti vöm, læsing á fótum, festingaról, stopp loki
- Safety: anti-sliding, anti-knocking, anti-lifting, locking of the legs, anchoring strap, shutoff
- Burðar handfang : Já / Carrying handle: YES
- Hægt að leggja fætur saman : Já / Foldable legs: YES
- Valkostir : inntakstenging, úttaksbúnaður, siams inntök
- Options: Inlet coupling, outlet equipment, inlet siamese

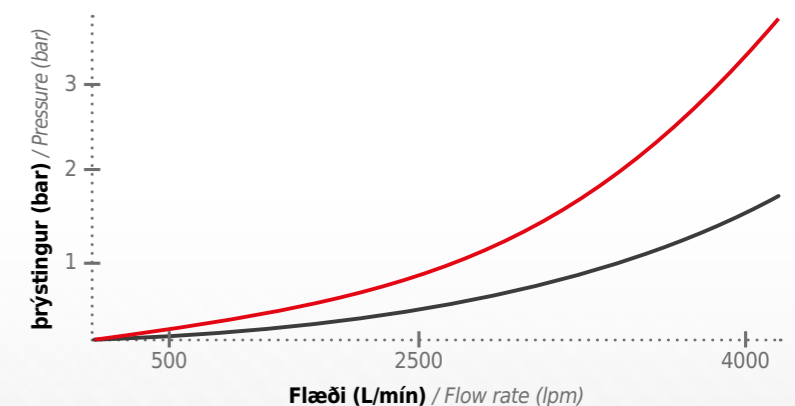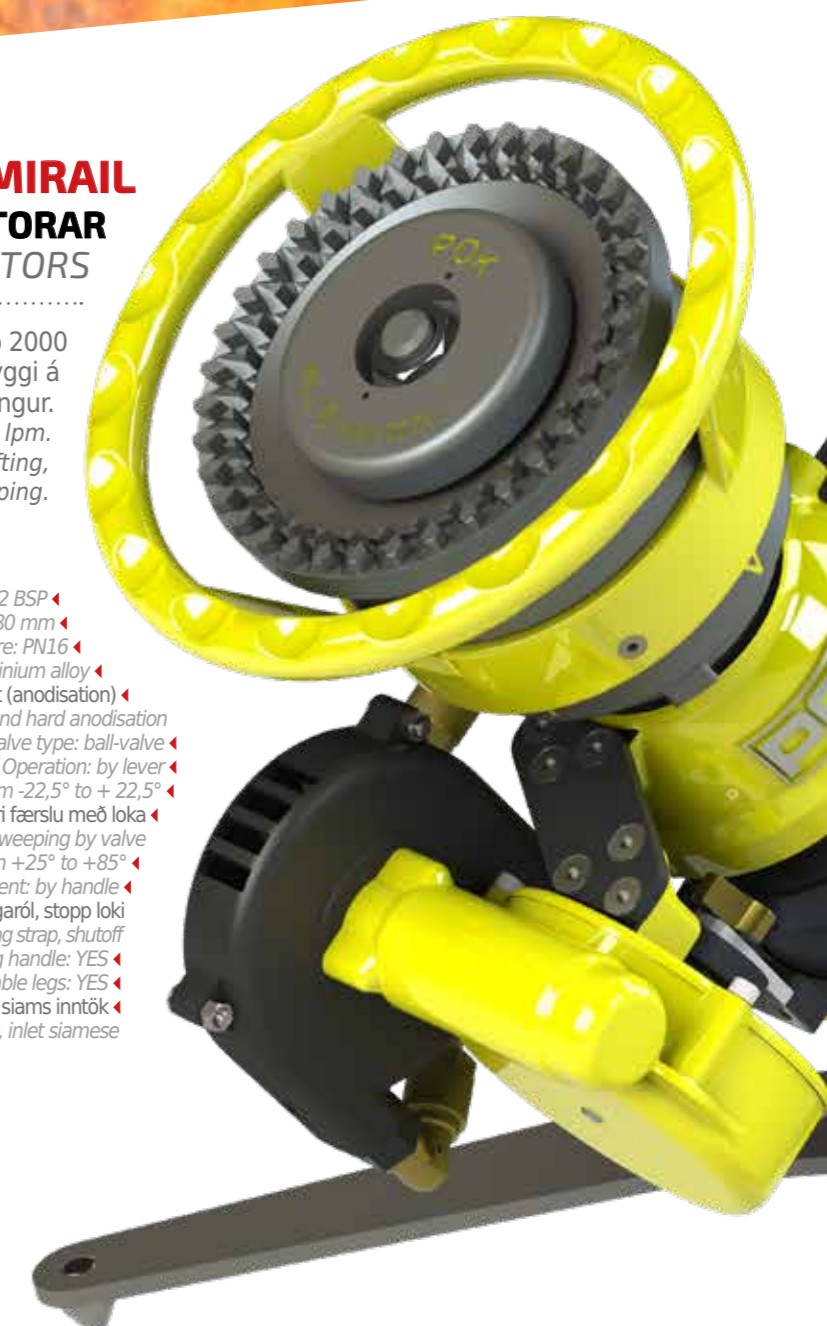


Mini. þrýstitalap (bar) / Mini. pressure loss (bar) ○ Maxi. þrýstitalap (bar) / Maxi. pressure loss (bar) ○



## LMP 80 FÆRANLEGUR MONITOR PORTABLE MONITORS

Monitor með breytilegum rennslishraða 3000 L/mín. Hægt að nota sem fastan eða færanlegan, öflugur, samþættur þrýstimælir, sjálfvirk skulun/flushing.  
Diffuser with variable flow rate 3000 lpm. Can be used as fixed or portable, robust, integrated pressure gauge, automatic flush.




- ▶ Inntak : hann/male 4" BSP / Inlet: male 4" BSP
- ▶ Ø dísu : 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Þrýstingur : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Efni : álblanda / Material: aluminium alloy
- ▶ Yfirborð : polyester húðun / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Lárétt færsla : frá -153° til +101° / Horizontal movement: from -153° to +101°
- ▶ Lárétt færsla : með snekkju / skrúfanlegum spindli eða handfangi / Horizontal adjustment: by handwheel or handle
- ▶ Lóðrétt stilling : frá +0° til +85° / Vertical movement: from +0° to +85°
- ▶ Lóðrétt stilling : með færanlegum spindli / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Öryggi : lóðrétt stilling hægt að læsa við 30° með pinna, læsihnappur til að stilla lárétta, læsa fótum, festibönd  
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, locking knob for horizontal adjustment, locking of the legs, anchoring strap
- ▶ Burðar handfang : Já / Carrying handle: YES
- ▶ Saman brjótanlegir fætur : Já / Foldable legs: YES
- ▶ Valkostir : úttaks búnaður, inntakstengi, geymslufesting  
Options: outlet equipment, inlet couplings, storage bracket





## LMP 100 FÆRANLEGUR MONITOR PORTABLE MONITORS

Monitor 5000 L/mín. Færanlegur monitor með miklum flæðishraða, hægt að nota sem fastan eða færanlegan, lárétt hreyfing 360°.  
Diffuser 5000 lpm. Portable monitor with high flow rate, can be used as fixed or portable, horizontal movement 360°.




- ▶ Inntak : hann/male 4" BSP / Inlet: male 4" BSP
- ▶ Ø dísu : 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- ▶ Þrýstingur : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Efni : álblanda / Material: aluminium alloy
- ▶ Yfirborð : polyester húðun / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Lárétt hreyfing : 360° / Horizontal movement: 360°
- ▶ Lárétt stilling : með snúanlegum spindli / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ Lóðrétt hreyfing : frá +30° til +85° / Vertical movement: from +30° to +85°
- ▶ Lóðrétt stilling : með spindli / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Öryggi : lóðrétt stilling sem hægt að læsa við 30° með stoppara, læsa fótum, festibönd  
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by stop, locking of the legs, anchoring strap
- ▶ Burðar handfang : Já / Carrying handle: YES
- ▶ Samanbrjótanlegir fætur : Já / Foldable legs: YES
- ▶ Valkostir : úttaks búnaður, inntakstengi  
Options: outlet equipment, inlet couplings

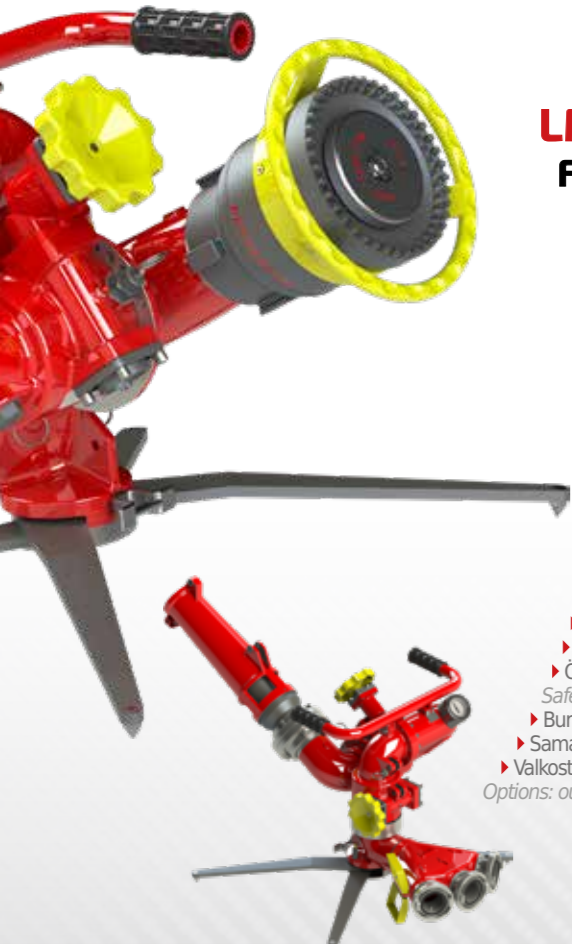

## PRIMATOR 3000 FASTIR MONITORAR FIXED MONITORS

Monitor Turbokador 3000 L/mín. Auðvelt í notkun, hægt er að læsa með pinna, lárétt hreyfing á 360°, er hægt að nota á kerru eða í stiga.  
Diffuser Turbokador 3000 lpm. Easy to use, lockable by pin, horizontal movement on 360°, can be used on a cradle or on a ladder.

- ▶ Ø dísu : 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- ▶ Þrýstingur : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Efni : álblanda / Material: aluminium alloy
- ▶ Yfirborð : polyester úðun / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Lárétt færsla : yfir 360° / Horizontal movement: over 360°
- ▶ Lárétt stilling : með spindli / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ Lárétt færsla : frá -70° til +85° / Vertical movement: from -70° to +85°
- ▶ Lóðrétt færsla : með handfangi / Vertical adjustment: by handle
- ▶ Öryggi : lóðrétt læsanleg stilling með pinna, lárétt læsanleg stilling með hnappi  
Safety: vertical adjustment lockable by pin, horizontal adjustment lockable by knob
- ▶ Valkostir : úttaks búnaður, inntaks tengi, stigatengingu  
Options: outlet equipment, inlet couplings, base, ladder attachment



## AZIMUTOR 3000 FASTIR MONITORAR FIXED MONITORS

Monitor með föstum rennslishraða 3000 L/mín. Lóðrétt stilling með handhjól, búin klap-klap festingu, fyrir kerru.  
Diffuser with fixed flow rate 3000 lpm. Vertical adjustment by handwheel, equipped with klap-klap bracket, transport on trolley.

- ▶ Ø dísu : 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Þrýstingur : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Efni : álblanda / Material: aluminium alloy
- ▶ Yfirborð : polyester húðun / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Lárétt færsla : yfir 360° / Horizontal movement: over 360°
- ▶ Lárétt stilling : með handfangi / Horizontal adjustment: by handle
- ▶ Lóðrétt færsla : frá +30° til +80° / Vertical movement: from +30° to +80°
- ▶ Lóðrétt stilling : með snúanlegum spindli / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Öryggi : lóðrétt stilling sem er læsanlegur í 30° með pinna, lóðrétt og lárétt læsingarhnappar  
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, vertical and horizontal adjustment locking knobs
- ▶ Burðar handfang : Já / Carrying handle: YES
- ▶ Valkostir : úttaks búnaður, inntakstengi  
Options: outlet equipment, inlet couplings

