

## AUKAHLUTIR FYRIR SLÖNGUKEFLI

ACCESSORIES FOR HOSE REELS



► **FESTINGAR FYRIR SLÖNGUKEFLI**  
MOUNTING SUPPORT FOR HOSE REELS



► **GEYMSLU SKÁPUR**  
STORAGE CABINET




► **YFIRBREIÐSLA FYRIR SLÖNGUKEFLI**  
PROTECTION COVER FOR HOSE REELS




► **STÚTUR DN19, DN25, DN33 - VOTTUN EN 671-1**  
DIFFUSERS DN19, DN25, DN33 - CONFORM TO NORM EN 671-1

## FYLGIHLOTIR VIÐ SLÖNGUTÆKI

ACCESSORIES FOR HOSE REELS

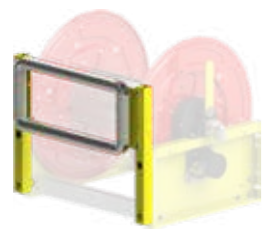

► **HÆGT ER AÐ FÁ GÓLFFESTINGU**  
UPPER HOSE GUIDE FOR FIXED GROUND INSTALLATION

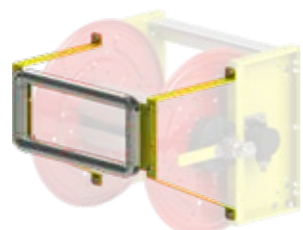

► **HÆGT ER AÐ FÁ VEGGFESTINGU**  
UPPER HOSE GUIDE FOR FIXED WALL INSTALLATION



► **FESTINGAR FYRIR GÓLF OG LOFT**  
LOWER HOSE GUIDE FOR FIXED GROUND INSTALLATION OR CEILING



► **LEIÐBEININGAR**  
RETRACTABLE HOSE GUIDE

PLA\_01081\_Flyer IS-EN\_RIA & Dévidoirs\_Hose reels



SLÖNGU HÓL  
HOSE REELS



**POK SAS**

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE  
Tel. : +33 (0)3 25 39 84 78 Fax : +33 (0)3 25 39 84 90  
info@pok.fr export@pok-fire.com www.pok.fr



GÆÐA FRAMLEIÐSLA / WE CREATE WITH PASSION

## RIA

Stimplaðuð plata, í samræmi við NF viðmið, pólýesterhúð, snúnings-sveifla, snúningur-fastur, DN (19, 25, 33).

Stamped plate, according to NF norms, polyester coating, rotating-swiveling, rotating-fixed, complete range (19, 25, 33).




### FASTUR SNÚNINGUR

DN 19, DN 25, DN 33 (20 - 30 M)

ROTATING FIXED - DN 19, DN 25, DN 33 (20-30 M)

- ▶ Hámarks vinnu þýstingur : DN19: 12 bar, DN25: 12 bar, DN33: 7 bar  
Maximum working pressure: DN19: 12 bar, DN25: 12 bar, DN33: 7 bar
- ▶ Vottun : CE0333 og NF EN 671-1 / Certification: CE0333 and NF EN 671-1
- ▶ Lengd slöngu : 20/30 metrar / Hose capacity: 20/30 meters
- ▶ Efni : stál og álblanda / Material: steel and aluminium alloy
- ▶ Yfirborð : polyester húðun / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Stjórnun : 1/4 snúnings stoppari eða stoppa með handhjól  
Operation: 1/4 turn shutoff or handwheel shutoff
- ▶ Valkostir : Hægt að fá gólfestingar og yfirbreiðslu  
Options: mounting support to fix to the floor, protecting cover




### SNÚNINGUR

DN 19, DN 25, DN 33 (20 - 30 M)

ROTATING SWINGING - DN 19, DN 25, DN 33 (20-30 M)

- Hámarks vinnuþýstingur : DN19 : 12 bar, DN25 : 12 bar, DN33 : 7 bar  
Maximum working pressure: DN19: 12 bar, DN25: 12 bar, DN33: 7 bar
- Vottun : CE0333 og NF EN 671-1 / Certification: CE0333 and NF EN 671-1
- Lengd slöngu : 20/30 metrar / Hose capacity: 20/30 meters  
DN19 - 20/30 metrar / DN25 - 20/30 metrar / DN33 - 20/30 metrar
- Efni : stál og álblanda / Material: steel and aluminium alloy
- Yfirborð : polyester húðun / Surface treatment: polyester coating
- Stjórnun : 1/4 snúnings stoppari eða stoppa með handhjól / Operation: 1/4 turn shutoff or handwheel shutoff
- Valmöguleiki : Hægt er að fá gólfestingar og yfirbreiðslu  
Options: mounting support to fix to the floor, storage cabinet, protecting cover

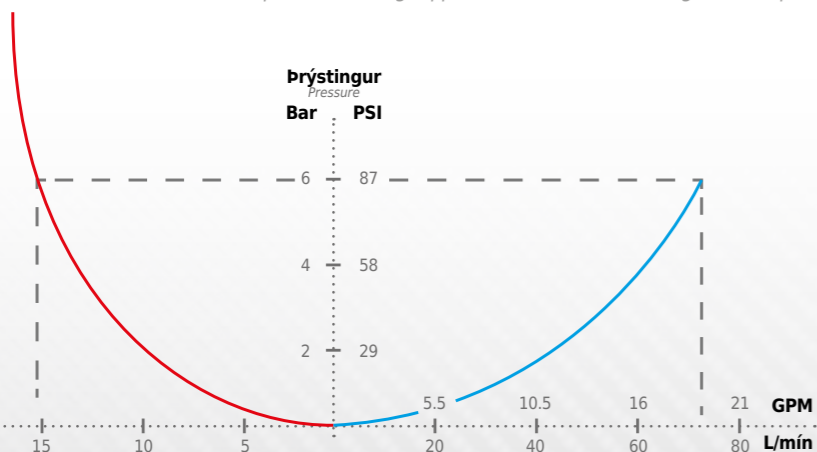

Skotlengd í metrum  
Shooting range in meters


Flæði hraði  
Flow rate



## HANDVIRKT SLÖNGUKEFLI DN 25 (40-80 M) / DN 33 (20-40 M)

MANUAL HOSE REELS

DN 25 (40-80 M) / DN 33 (20-40 M)




Handvirkt slöngukefli fyrir slökkviliðsbifreiðar þar sem hægt er að hafa hálf stífar slöngur Ø 25 eða venjulegum sléttum brunaslöngum Ø 45. Mjög öflugt kefli úr máluðu stáli og álböndu. Auðvelt í notkun.

Manual hose reels for firefighting vehicles allowing the water supply of semi-rigid hoses Ø 25 or the storage of flat fire hoses Ø 45.

Very robust construction in painted steel and aluminium alloy. Easy to use.


- Efni : Stál og álblanda  
Material: steel and aluminium alloy
- Yfirborð : polyester húðun  
Surface treatment: polyester coating
- Winding : með sveifarhandfangi eða hjóli  
Winding: by crank handle or wheel
- Vindu læsing : með læsingarúnaði eða pinna  
Reel locking: by locking device or lever
- Valkostir : flans Ø 480 mm og Ø 610 mm  
Options: width on demand, plate Ø 480 mm and Ø 610 mm, retractable hose guide, upper hose guide

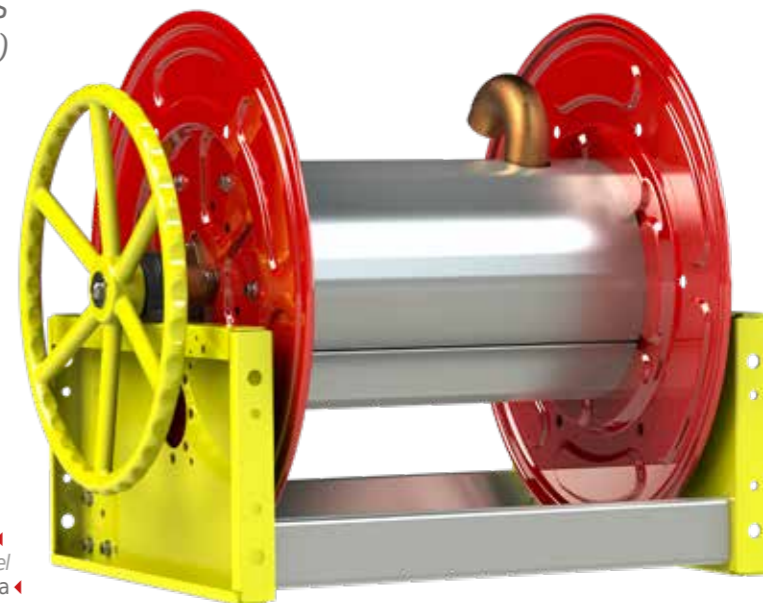

## SLÖNGUKEFLI MEÐ MÓTOR DN 25 (40-80 M) / DN 33 (20-40 M)

MOTORISED HOSE REELS

DN 25 (30 M) / DN 33 (30 M)



„Ný kynslóð“ vélknúnað slöngukefli fyrir slökkviliðsbíla, algerlega traust og áreiðanleg smíði fyrir hálf stífar slöngur Ø 25 eða flatar slöngur DN45. Mjög öflugt slöngukefli, mótórin með yfirálagsvörn. Einnig með snúnings handfangi fyrir hand stjórnun.

«New generation» motorised hose reels for firefighting vehicles, ultra-robust and reliable conception, for semi-rigid hoses Ø 25 (water supplied) or flat fire hoses DN45 (storage). Powerful motorised rolling with torque limiter for motor protection and backup crank handle.

- Efni : stál og álblanda  
Material: steel and aluminium alloy
- Yfirborð : polyester húðun  
Surface treatment: polyester coating
- Vinda : mótór eða backup snúnings handfang  
Winding: motorised or backup crank handle
- Vindu hraði : um það bil 0,5 m/s  
Winding speed: approx. 0,5 m/s
- Aflgjafi : 24V CC  
Electrical supply: 24V CC
- Vélknúin vörn : mótórin er með innbyggðri yfirálagsvörn  
Motor protection: mechanical torque reductor
- Keflis læsing : með handfangi  
Reel locking: by lever
- Valkostir : hægt er að fá flangsa fyrir Ø 480 mm og Ø 610 mm, leiðbeiningar um innslóun er á keflinu  
Options: width on demand, plate Ø 480 mm and Ø 610 mm, retractable hose guide, upper hose guide

