

BRZDY, STABILIZAČNÍ PODPĚRY, KOLA, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ BREAK, LEGS, WHEELS, DRAWBAR



- 1** ▶ Vozík z hliníkové slitiny vyrobený vysoce kvalifikovaným výrobcem.
Aluminum alloy trailer manufactured by a highly qualified boilermaker technician
- 2** ▶ Manuální podpěry, které stabilizují vozík v terénu a zabezpečují bezpečnost při použití
Manually stabilizing legs keeping the trailer on the ground and offering a safety of use
- 3** ▶ Tažné oje s nastavitelným a nebo standardním tažným okem
Draught beam with adjustable and standard towing ring
- 4** ▶ Možnost doděláním úložných boxů na zakázku
Possibility of a custom-made storage box
- 5** ▶ Dodatečné vybavení: manuální nebo dálkově ovládaný monitor
Additional equipment: manual monitor or remote-controlled monitor

- ▶ Bržděné nápravy od 750 kg / Brake on axle tree from 750 kg
- ▶ Standardní osvětlení pro běžný provoz / Standard road traffic signal
- ▶ Možnost náhradního kola / Options: spare wheel


SPOJKY* COUPLINGS*

*Výrobky mohou být osazeny různými typy spojek podle požadavků
*Products can be equipped with other types of couplings if needed



PLA_01101_Flyer CZ-EN_MONITORY S PODVOZKEM_TowableUnits

MONITORY S PODVOZKEM TOWABLE UNITS

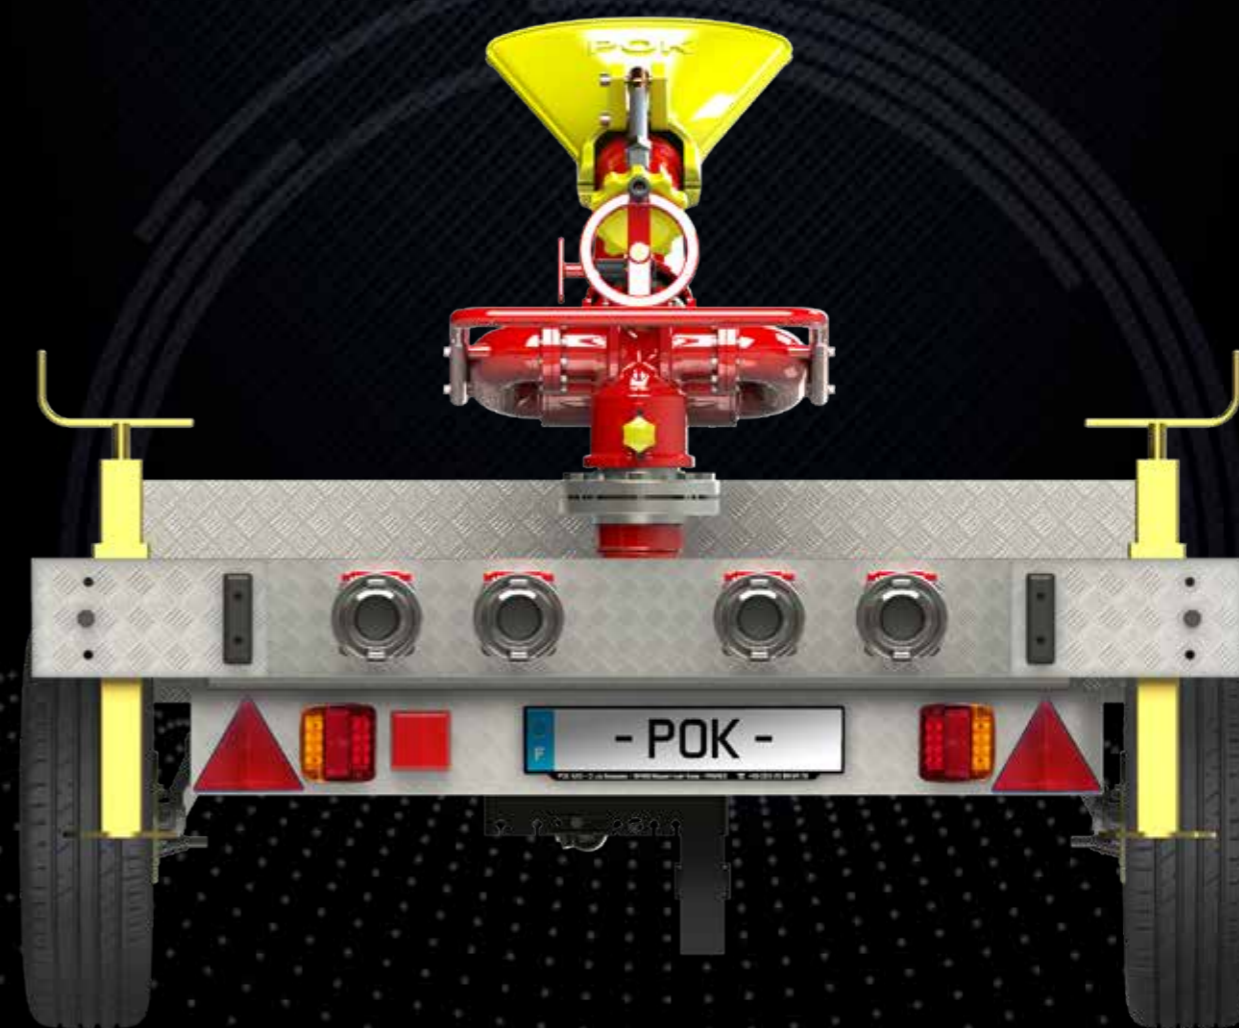

POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90

info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr




- OCP (MOROCCO)
- STIR (TUNISIA)
- SONATRACH (ALGERIA)
- TOTAL (FRANCE)
- RAFINNERIES DE FEZIN (FRANCE)



TVOŘÍME S VÁŠNÍ / WE CREATE WITH PASSION




MONITOR LMP80 S VOZÍKEM A NÁDRŽÍ 2000L TRAILER TYPE "TANK 2000L" WITH LMP80



- ▶ Průtok: 5000 L/min. / Flow rate: 5000 lpm ◀
- ▶ Vstup: Ø dle požadavku / Inlet: specify the Ø ◀
- ▶ Materiál: hliníková slitina / Material: aluminium alloy and steel ◀
- ▶ Maximální zatížení náprav: 2x 1300kg / Max. weight on axle tree: 2x 1300kg ◀
- ▶ Rozměr kol: 165 R14C / Wheels dimensions: 165 R14C ◀
- ▶ Standardizované osvětlení pro silniční provoz / Road signal: standardised plate ◀
- ▶ Možnosti: monitor, různé typy difuzérů a proudnic, rozměry, počet vstupů ◀
- ▶ Options: monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets ◀
- ▶ Podpěrné kolečko "žokej": zatahovací s límcem ◀
- ▶ "Jockey" wheel type: retractable with collar ◀
- ▶ Podpěry: 4x 800 kg / Stands: 4x 800kg ◀
- ▶ Uložný box / Storage box ◀
- ▶ Bržděné nápravy / Brake on axle tree ◀
- ▶ Parkovací brzda / Park brake ◀
- ▶ Vypouštěcí ventil / Flush ◀




MONITOR DN200 S VOZÍKEM «30000» TRAILER TYPE "30000" WITH MONITOR DN200



- ▶ Průtok: 30000 L/min. / Flow rate: 30000 lpm
- ▶ Vstup: Ø dle specifikace / Inlet: specify the Ø
- ▶ Maximální zatížení náprav: 2x 1600 kg
- ▶ Max. weight on axle tree: 2x 1600 kg
- ▶ Materiál: hliníková slitina a ocel
- ▶ Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Podpěrné kolečko "žokej": zatahovací
- ▶ "Jockey" wheel type: retractable
- ▶ Standardizované osvětlení pro silniční provoz
- ▶ Road signal: standardised plate
- ▶ Balast: 1300 L / Ballast: 1300 L
- ▶ Podpěry: 4x 10 t / Stands: 4x 10t
- ▶ Bržděné nápravy / Brake on axle tree
- ▶ Parkovací brzda / Park brake
- ▶ Možnosti: monitor, různé typy difuzérů a proudnic, rozměry, počet vstupů
- ▶ Options: monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets
- ▶ Vypouštěcí ventil / Flush




MONITOR MINOTOR S VOZÍKEM TYP «4000» TRAILER TYPE "4000" WITH MINOTOR



- ▶ Průtok: 5000 L/min. / Flow rate: 5000 lpm
- ▶ Vstup: Ø dle požadavku / Inlet: specify the Ø
- ▶ Materiál: hliníková slitina a ocel / Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Maximální zatížení nápravy: 750kg / Max. weight on axle tree: 750kg
- ▶ Rozměr kol: 145 80 R13 / Wheels dimensions: 145 80 R13
- ▶ Podpěrné kolečko "žokej": s límcem / "Jockey" wheel type: with collar
- ▶ Standardizované osvětlení pro silniční provoz / Road signal: standardised plate
- ▶ Podpěry: 4x 800 kg / Stands: 4x 800kg
- ▶ Uložný box / Storage box
- ▶ Bržděná náprava / Brake on axle tree
- ▶ Parkovací brzda / Park brake
- ▶ Možnosti: monitor, různé typy difuzérů a proudnic, rozměry, počet vstupů
- ▶ Options: monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets




MONITOR PRIMATOR S VOZÍKEM «DELTA» TRAILER TYPE "DELTA" WITH PRIMATOR



- ▶ Průtok: 3000 L/min / Flow rate: 3000 lpm
- ▶ Vstup: Ø dle specifikace / Inlet: specify the Ø
- ▶ Materiál: hliníková slitina a ocel / Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Maximální zatížení nápravy: 500kg / Max. weight on axle tree: 500kg
- ▶ Rozměry kol: 145 70 R13 / Wheels dimensions: 145 70 R13
- ▶ Podpěrné kolečko "žokej": s límcem / "Jockey" wheel type: with collar
- ▶ Standardizované osvětlení pro silniční provoz / Road signal: standardised plate
- ▶ Podpěry: 4x 200 kg / Stands: 4x 200kg
- ▶ Možnosti: monitor, různé typy difuzérů a proudnic, rozměry, počet vstupů
- ▶ Options: monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets



MONITOR PRIMATOR S VOZÍKEM A NÁDRŽÍ 2X150L TRAILER TYPE "TANK 2X150L" WITH PRIMATOR



- ▶ Průtok: 3000 L/min / Flow rate: 3000 lpm ◀
- ▶ Vstup: Ø dle požadavku / Inlet: specify the Ø ◀
- ▶ Materiál nádrží: polyester / Tank material: polyester ◀
- ▶ Materiál: hliníková slitina a ocel / Material: aluminium alloy and steel ◀
- ▶ Maximální zatížení nápravy: 500 kg / Max. weight on axle tree: 500 kg ◀
- ▶ Rozměry kol: 145 70 R13 / Wheels dimensions: 145 70 R13C ◀
- ▶ Podpěrné kolečko "žokej": zatahovací / "Jockey" wheel type: retractable ◀
- ▶ Standardizované osvětlení pro silniční provoz / Road signal: standardised plate ◀
- ▶ Možnosti: monitor, různé typy difuzérů a proudnic, rozměry, počet vstupů ◀
- ▶ Options: monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets ◀
- ▶ Kapacita nádrží na pěnídlo: 2x 150 litrů / Tank capacity: 2x 150 L ◀
- ▶ Podpěry: 4x 200 kg / Stands: 4x 200kg ◀