



NEHÉZHAB-SUGÁRCSÖVEK BRANCHPIPES - LOW EXPANSION FOAM

- ▶ Névleges nyomás : PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Teljesítmény : 200 vagy 400 L/Min @ 5 bar / Flow rate: 200 or 400 lpm @ 5 bar
- ▶ Lövő távolság : 23 vagy 36 méter / Range: 23 or 36 meters
- ▶ Anyaga : Alumínium / Material: aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat és keményre eloxálás
Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- ▶ Elzáró szerelvény : golyóscsap / Valve type: ball-valve
- ▶ Kezelés : kézi karral / Operation: by operating handle
- ▶ Habosítás aránya : kb. 10x / Expansion: approx. x10



KOMBINÁLT HABSUGÁRCSŐ HAND NOZZLES - DUAL EXPANSION FOAM

- ▶ Névleges nyomás : PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Teljesítmény : 200 vagy 400 L/min @ 5 bar / Flow rate: 200 or 400 lpm @ 5 bar
- ▶ Anyaga : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat és keményre eloxálva
Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- ▶ Elzáró szerelvény : golyóscsap / Valve type: ball-valve
- ▶ Kezelés : kézi karral / Operation: by manoeuvre handle
- ▶ Habosítás aránya : 10x vagy 70x / Expansion: approx. x10 or x70



« MIXY » HABBEKEVERŐ INJEKTOR "MIXY" EDUCTORS

- ▶ Névleges nyomás : PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Teljesítmény : 200 vagy 400 L/min @ 10 bar / Flow rate: 200 or 400 lpm @ 10 bar
- ▶ Anyaga : alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés : poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Felszívó csővel szállítva / Supplied with pick-up tube
- ▶ Visszacsapó szelep / Non-return valve
- ▶ Szabályozó szelep / Control valve

KAPCSOK* COUPLINGS*

*Igény esetén a termékek másfajta kapcsokkal is rendelhetők.
*Products can be equipped with other types of couplings if needed



PLA_01104_Flyer HU-EN_Ipar_Industries

IPAR
INDUSTRIES



POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tel.: +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax: +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



- OCP (MOROCCO)
- SONATRACH (ALGERIA)
- SEAL (ALGERIA)
- STIR (TUNISIA)
- AIRBUS (FRANCE)
- ALSTOM (FRANCE)
- LYONDELL BASELL (NETHERLANDS)
- EDF (FRANCE)
- ELENKY (FRANCE)

YouTube



SZENVEDÉLYÜNK AZ ALKOTÁS - WE CREATE WITH PASSION



VULCANO – ROBOT MONITORRAL VULCANO - ROBOT WITH MONITOR

- ▶ Monitor típusa : LMP65 RC / Monitor: LMP65 RC
- ▶ Sugárcső : Autokador 3000 / Diffuser: Autokador 3000
- ▶ Méretek (H x Sz x M): 1230 x 720 x 970 mm
Dimensions (L x l x H): 1230 x 720 x 970 mm
- ▶ Alváz alatti szabad tér magassága : 20 cm / Obstacle clearance: 20 cm
- ▶ Korrozóvédelem : Igen / Anticorrosion treatment
- ▶ Max. kezelési távolság szabadterén: 300 méter
Free field distance: 300 meters
- ▶ Frontkamera 720p / Front camera 720p
- ▶ 2 db LED fényező / 2 x Leds projectors
- ▶ Videokamera 3 vezérelhető tendellyel – 36x Zoom (nappal és éjszaka)
Video turret 3 axis - Camera with zoom x36 (night and day)
- ▶ Hőkamera - videó felvételre is alkalmas / Thermographic video camera
- ▶ Működési idő : 2/4 óra / Duration: 2/4 hours
- ▶ Raksúly: 200 kg / Payload: 200 kg
- ▶ Sebesség: 4 km/h / Speed: 4 km/h
- ▶ Súly: 200 kg / Weight: 200 kg
- ▶ Oldaldőlés : 35° / Side slope: 35°
- ▶ Max. emelkedő : 45° / Slope: 45°

KÉZI MŰKÖDTETÉSŰ MONITOROK MANUAL MONITORS

Montmirail hordozható DN8 monitor automatikus szektoros mozgással Montmirail, DN80 portable monitor with automatic sweeping

- ▶ Biztosítás: vízszintes és függőleges elmozdulás reteszelő csapokkal
Safety device, horizontal and vertical adjustment lockable knobs
- ▶ Anyaga: alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés: poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Vízszintes elmozdítás: -22,5-től +22,5° / Horizontal movement: from -22,5° at +22,5°
- ▶ Függőleges elmozdítás: +35-től +85° / Vertical movement: from +35° to +85°
- ▶ Névleges nyomás: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Teljesítmény: 4000 L/min / Flow rate: 4000 lpm

DN100 hordozható monitor DN100 portable monitor

- ▶ Névleges nyomás: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Teljesítmény: 7500 L/min / Flow rate: 7500 lpm
- ▶ Anyaga: alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- ▶ Függőleges elmozdítás: kézi karral / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Vízszintes elmozdítás: 360° / Horizontal movement: on 360°
- ▶ Vízszintes elmozdítás: kézi karral / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ Függőleges elmozdulás: +30-tól +85° / Vertical movement: from +30° to +85°
- ▶ Felületkezelés: poliészter bevonat / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Biztosítás: vízszintes elmozdulás 30°-nál reteszeltető, rögzíthető támasztólábak, kikötő hurok
Safety: vertical adjustment lockable by pin or handle, horizontal adjustment lockable by knobs
- ▶ Opciók : bemeneti csapok, sugárcső tartozékok / Options: outlet equipment, inlet couplings

ANTENOR MONITOR KOCSIRA SZERELVE TOWABLE ANTENOR MONITOR

Mobil egységek / mobile units

- ▶ Kézi vonórúd / Pull handle
- ▶ 2 tároló rekesz 20 méter „B” tömlő részére
2 housing for 20 meters fire hoses PIL Ø 70
- ▶ 4 db galvanizált rögzítő cövek / 4 galvanized steel spikes
- ▶ Gyorsrögzítésű foglalat a monitor rögzítéséhez
Bracket "Klapklap" to maintain the monitor
- ▶ Opciók: 2 db 20 m hosszú Ø 70 lapostömlő
Option: 2 lengths of 20 meters hoses PIL Ø 70

Antenor monitor / Monitor nozzle antenor

- ▶ Névleges nyomás: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Teljesítmény: 3000 L/min / Flow rate: 3000 lpm
- ▶ Anyaga: alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy

« BELIER » OLTÓLÁNDZSA "BELIER" NOZZLE

- ▶ Névleges nyomás: PN16
Working pressure: PN16
- ▶ Teljesítmény: 460 L/min @ 7 bar
Flow rate: 460 lpm @ 7 bar
- ▶ Anyaga: saválló acél
Material: stainless steel
- ▶ Opciók: elzáró szerelvény golyós csappal pisztolyfogantyú nélkül
Option: shutoff with ball valve without pistol handle

« HANDY-FOAM » HORDOZHATÓ HABOS EGYSÉG "HANDY-FOAM" PORTABLE FOAM UNIT

- ▶ Felületkezelés: poliészter bevonat és kemény eloxálás
Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- ▶ Habosítás aránya: kb. 10x vagy 70x / approx. x10 ou x70
- ▶ Anyaga: alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
- ▶ Névleges nyomás: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Felszívott anyag százaléka : 0,4, 1, 3 vagy 6%
Suction percentage: 0,4, 1, 3 or 6%

DN150 ÉS DN200 OSZTÓK DN150 AND DN200 DIVIDERS

- ▶ Névleges nyomás: PN16
Working pressure: PN16
- ▶ Anyaga: alumínium ötvözet
Material: aluminium alloy
- ▶ Felületkezelés: poliészter bevonat
Surface treatment: polyester coating
- ▶ Kezelés: kézi kerékkel
Operation: flywheel
- ▶ Opciók : bemeneti és kimeneti csapok, manométer
Options: inlet/outlets couplings, pressure gauge

MISTRAL 300 VENTILLÁTOR MISTRAL 300 FAN

- ▶ Névleges nyomás: PN16 / Working pressure: PN16
 - ▶ Üzemi nyomás: 7 bar / Working pressure: 7 bar
 - ▶ Anyaga: alumínium ötvözet / Material: aluminium alloy
 - ▶ Opciók : önfelszívó habbekeverő és habszita
Options: Self educting device, foam expansion with mesh
 - ▶ Felületkezelés: poliészter bevonat
Surface treatment: polyester coating
 - ▶ Hordozó fogantyú / Lift handle
- Szabályozható berendezés* - 3 funkció választható : könnnyűhab-generátor, vízködösítés és szellőztetés, füstelszívás
*Adjustable equipment - 3 functions: high expansion foam generator, misting and ventilation, discharge of fumes and smoke

TÖMLŐDOBOK SAVÁLLÓ ACÉLBÓL HOSE REELS IN STAINLESS STEEL





- ▶ Max. üzemi nyomás : 12 bar / Maximum working pressure: 12 bar
- ▶ Kezelés: elzárás kézi kerékkel / Shutoff: with handwheel shutoff
- ▶ Tömlő: Ø 25 / Hose: Ø 25
- ▶ Tömlő kapacitás : 30 méter / Hose capacity: 30 meters
- ▶ Opció : állvány a fix beépítéshez / Option: fixed support

UTÁNFUTÓRA SZERELT MONITOROK TOWABLE MONITORS

- ▶ Anyaga: alumínium ötvözet és acél / Material: aluminium alloy and steel
- ▶ Abroncsok mérete : 145 70 R13 / Wheels dimensions: 145 70 R13
- ▶ Felhúzható támasztókerék a vonórúdhöz / Retractable "Jockey" wheel
- ▶ Közúti jelzések : szabványos panel / Road signalling: traffic signal
- ▶ Opciók : monitor, sugárcső elvétel, méretek és a bemenetek száma
Options: monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets
- ▶ Támasztó lábak: 4x 200kg / Stands: 4x 200kg

Tartályal / With tank

- ▶ A tartály anyaga : poliészter / Tanks material: polyester
- ▶ Térfogata : 150-től 00 L / Capacity: from 150 to 200 L

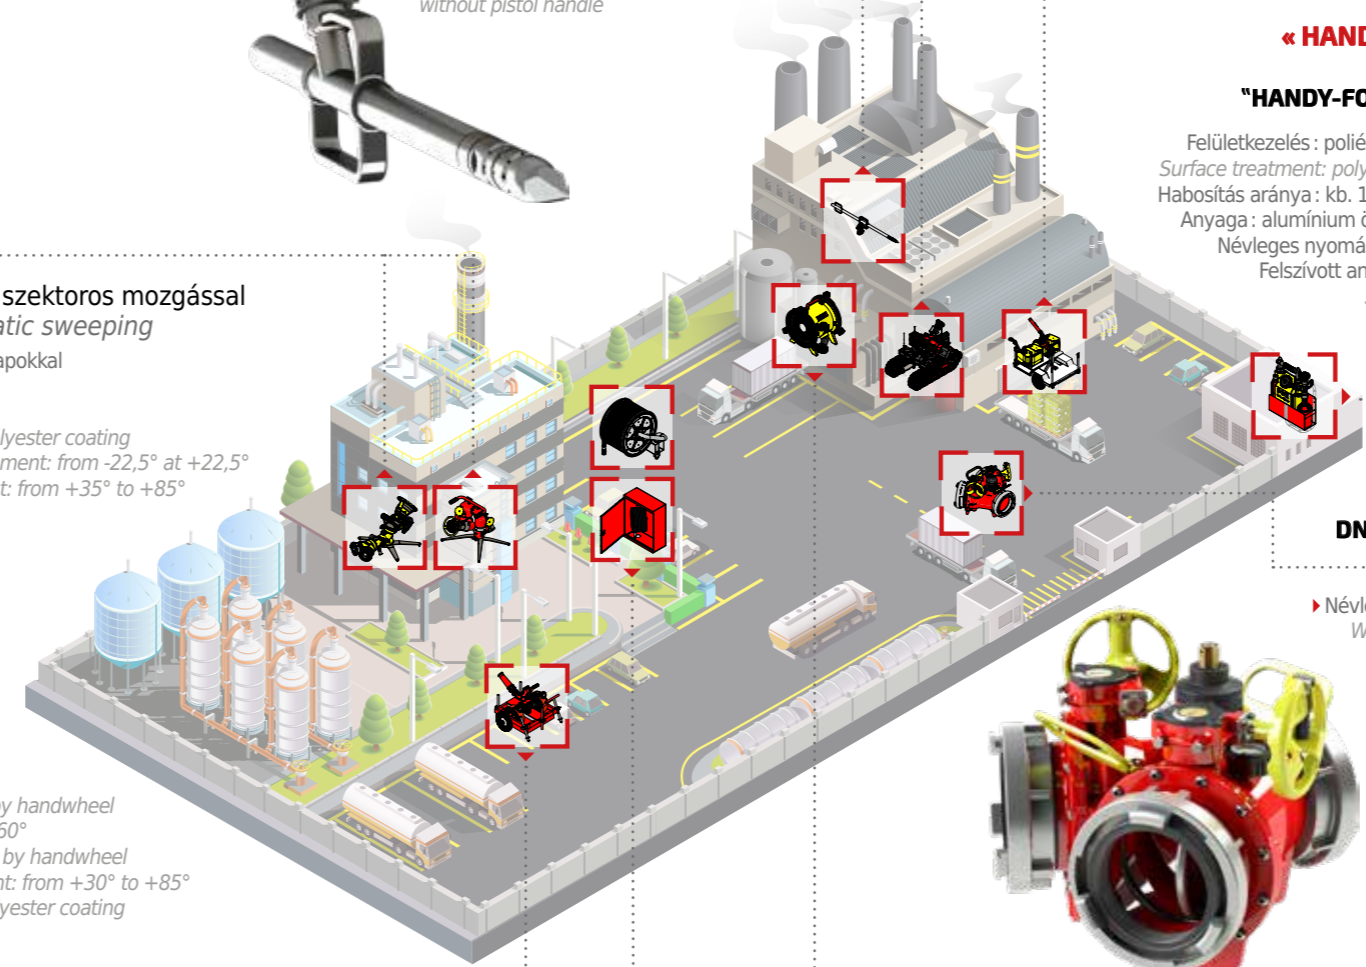

Matériel modulable*
3 fonctions
Générateur de mousse haut foisonnement
Brumisation et ventilation
Retoulement des fumées et désenfumage