





## KOMANDO WYE DEILISTYKKI (Y) MEÐ EINSTEFNULOKA WYE WITH NON-RETURN VALVE



«Komando» Y deilistykki fyrir gróður-skógarelda með innbyggðum einstefnuloka. Þetta deilistykki er sérlega létt og meðfærilegt.  
«Komando» wye for forest fires with integrated non-return valve.  
This specific model is light and compact.

- ▶ Inntak : DSP DN40 með loki / Inlet: DSP DN40 with lock
- ▶ Úttak : 1 x DSP DN40 - 2 x GFR DN20 eða SG DN20
- ▶ Outlets: 1 x DSP DN40 - 2 x GFR DN20 or SG DN20
- ▶ Efni : álblanda / Material: aluminium alloy
- ▶ Yfirborð : polyester húðun / Surface treatment: polyester treatment
- ▶ Hús : steypit / Body type: moulded




## VATNGULLINN WATERWALL NOZZLE

### Flæði 300 L/mín / Flow rate 300 LPM

Notað gegn skógareldum (300 L/mín). Álplatan er með rifum til að hægt sé að halda úðanum betur við slæm veðurskilyrði.

Used against forest fires (300 lpm). The aluminium plate has streaks to allow a better holding of the pattern during adverse weather conditions.

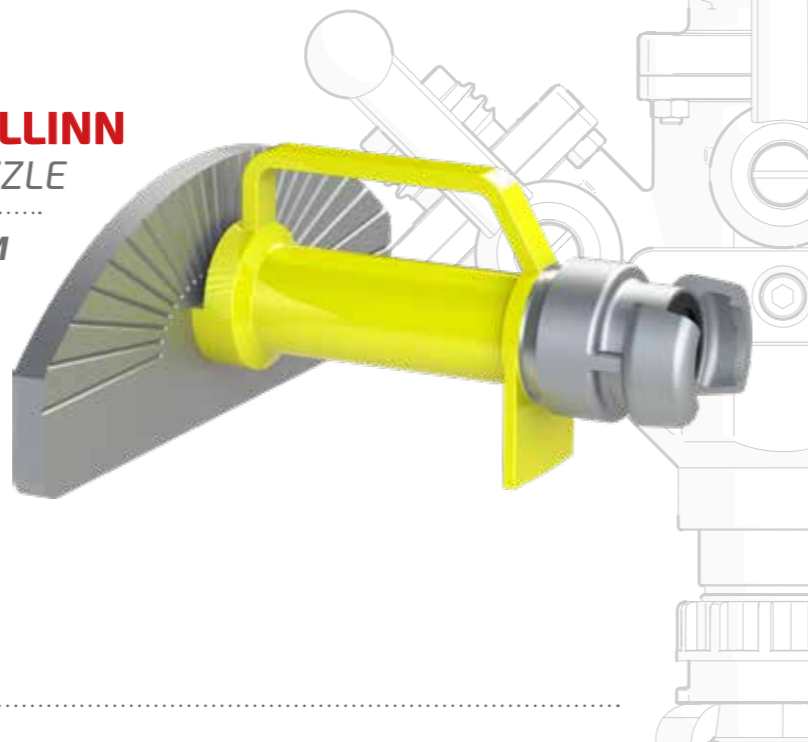

- ▶ Þrýstingur : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Efni : álblanda / Material: aluminium alloy
- ▶ Yfirborð : polyester húðun
- ▶ Surface treatment: polyester coating

## KÚPLINGAR COUPLINGS



STORZ NST GFR MACHINO GOST DSP BARCELONA INSTANTANEOUS

PLA\_01077\_Flyer IS-EN\_Equipement Feux de Foret\_Wildland Equipment

GRÓÐURELDA BÚNAÐUR/ÁHÖLD  
WILDLAND EQUIPMENT



**POK SAS**

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE  
Tel. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90  
info@pok.fr export@pok-fire.com www.pok.fr



YouTube



GÆÐA FRAMLEIÐSLA / WE CREATE WITH PASSION





## MAGIKADOR DEBIKADOR TURBOKADOR ÚÐASTÚTAR HAND NOZZLES

**Frà 150 til 500 L/mín / From 150 to 500 lpm**

Gróður/skógarelda—Úðastútar 500 L/mín með stillanlegum rennslisraða og dreifingu úðans.

Læst í 250 L/mín með læsingar búnaði.

Gulur litur sérstaklega fyrir gróðurelda.

Mjög öflugur enda handsmíðaður.


«Wildland» nozzles 500 lpm with selectable flow rate and stream pattern.

Locking at 250 lpm through a locking trigger.

Yellow colour specific to forest fires.

Very robust, entirely hand made.

- ▶ Snúnings kúpling á inntaki / Swivel inlet coupling
- ▶ Þrýstingur : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Loka tegund : kúluloki / Valve type: ball-valve
- ▶ Stjórnun : stjórnað með handfangi (manual) / Operation: by operating handle
- ▶ Tæming : Já / Flush: YES
- ▶ Efni : álblanda / Material: aluminium alloy
- ▶ Yfirborð : sérstaklega hert efni (anodized) / Surface treatment: hard anodisation
- ▶ Hús : rifflað / Type de corps : profilé



TURBOKADOR ÚÐARI  
HEAD TURBOKADOR




MAGIKADOR ÚÐARI  
HEAD MAGIKADOR



DEBIKADOR ÚÐARI  
HEAD DEBIKADOR

## ROBATFLAM 100 L/MÍN HAND STÚTAR HAND NOZZLES



**Frà 100 til 225 L/mín / From 100 to 225 lpm**

«Robotflam» stútamir sameina einfaldleika og styrk. Stillanlegur rennslisraði frá 100 til 225 L/mín, fer eftir tegund og stillanlegum úða sem hægt er að velja.

The «Robotflam» nozzles combine simplicity and strength. They offer a flow rate from 100 to 225 lpm depending on the model, and selectable stream pattern.

- ▶ Snúnings kúpling á inntaki / Swivel inlet coupling
- ▶ Þrýstingur : PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Loka tegund : kúluloki / Valve type: ball-valve
- ▶ Stjórnun : með stillihandfangi / Operation: by operating handle
- ▶ Efni : álblanda / Material: aluminium
- ▶ Yfirborð : sérstaklega hert / Surface treatment: hard anodisation
- ▶ Hús : rifflað / Body type: cut into bars
- ▶ Head : sér sterkum tönnum í úðara / Head: moulded teeth



## TVÍSKIPTUR STÚTUR 250 L/MÍN VATNS OG FROÐUSTÚTUR WATER FOAM NOZZLE

Vatns og froðustútur (250 L/mín), nettur.

Hefur 2 stillingar aðra fyrir vatn hina fyrir froðu.

Hægt er að stilla úðann á stútnum.

Dual use hand nozzle, water/foam (250 lpm), ultra-compact.

The bumper has 2 positions for a use with water or foam. Selectable stream pattern by rotating the bumper.

- ▶ Þrýstingur : PN16 / Nominal pressure: PN16
  - ▶ Rennsli : 250 L/mín @ 6 bar / Flow rate: 250 lpm @ 6 bar
  - ▶ Loka tegund : kúluloki / Valve type: Ball-valve
  - ▶ Stjórnun : stjórnað með handfangi / Operation: by operating handle
  - ▶ Froðu þennsla : um það bil X10 / Expansion: approx. X10
  - ▶ Efni : álblanda / Material: aluminium alloy
  - ▶ Yfirborð : sérstaklega hert / Surface treatment: hard anodisation
  - ▶ Hús : rákir / Body type: cut into bars
  - ▶ Þægileg í notkun / Head: smooth
  - ▶ Grip : gott grip á byssu / Pistol grip: one
  - ▶ Möguleiki : stjórnhandfang úr álblöndu
- Options: operating handle in aluminium alloy

