

# 워터노즐

## DIFFUSERS

직사, 순간 분사 및 방사 양극산화 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 헤드 링으로 흐름 선택  
 Straight stream, attack spray and wide angle spray. In anodised aluminium or stainless steel. Stream selection by head ring.

### 고정 유량 노즐 DIFFUSERS WITH FIXED FLOW RATE



MAGIKADOR 750 노즐  
DIFFUSER MAGIKADOR 750

POKINOR 3000 노즐  
DIFFUSER POKINOR 3000

POKATAK 2000-3000 노즐  
DIFFUSER POKATAK 2000-3000

### 유량 선택식 노즐 DIFFUSERS WITH SELECTABLE FLOW RATE



MAGIKADOR 3000 노즐  
DIFFUSER MAGIKADOR 3000

TURBOKADO 3000 노즐  
DIFFUSER TURBOKADOR 3000

DEBIKADOR 6000 노즐  
DIFFUSER DEBIKADOR 6000

### 자동조절식 노즐 DIFFUSERS WITH AUTOREGULATION



TORNADOMATIC 3000 노즐  
DIFFUSER TORNADOMATIC 3000

AUTOKADOR 5000 노즐  
DIFFUSER AUTOKADOR 5000


### 스테인리스 강 재질 노즐 DIFFUSERS IN STAINLESS STEEL



DEBIKA-INOX 3000 노즐  
DIFFUSER DEBIKA-INOX 3000

노즐 정위치 고정  
DIFFUSER SETTED ON POSITION:

- 1000 L/min ○
- 2000 L/min ○
- 3000 L/min ○

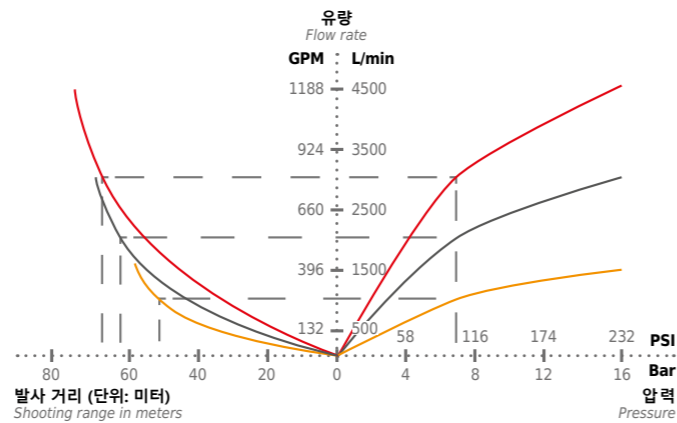


## 커플링 COUPLINGS



STORZ NST GFR MACHINO GOST DSP BARCELONA INSTANTANEOUS

PLA\_01079\_Flyer KO-EN\_수동 모니터\_Manual Monitors

# 수동 모니터 MANUAL MONITORS

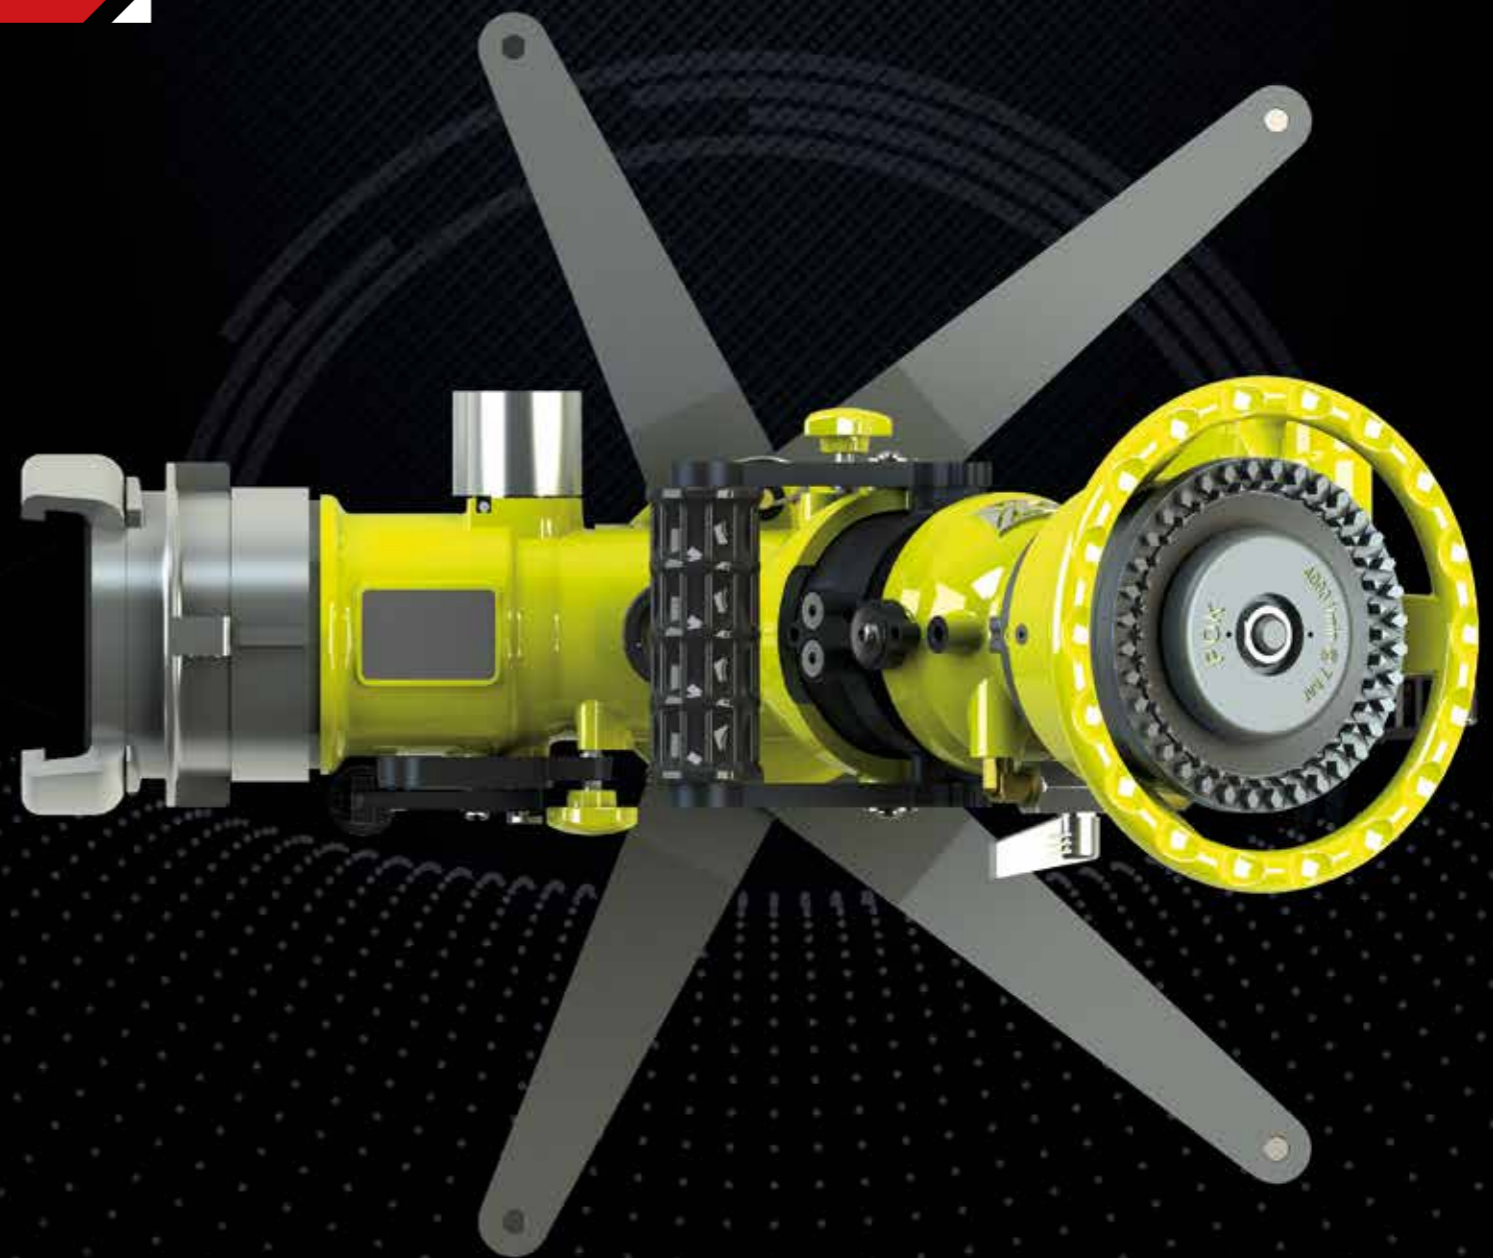

## POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE  
 Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90  
 info@pok.fr export@pok-fire.com www.pok.fr




열정으로 창조하자! / WE CREATE WITH PASSION




## FROGGY 이동식 방수총 PORTABLE MONITORS

노즐, 고정 유량 750 lpm 사용 용이, 초소형, 경량  
Diffuser with fixed flow rate 750 lpm. Easy to use, ultra compact, light.



- ▶ 중량: 6 kg / Weight: 6 kg
- ▶ 인입부: 출출 2"1/2 BSP / Inlet: male 2"1/2 BSP
- ▶ Ø 수로: 40 mm / Ø waterway: 40 mm
- ▶ 공칭 압력: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 밸브 형식: 볼 밸브 / Valve type: ball-valve
- ▶ 조작: 레버식 / Operation: by lever
- ▶ 수평 운동: -26°부터 +26°까지 / Horizontal movement: from -26° to +26°
- ▶ 수평 조절: 볼식 / Horizontal adjustment: by ball
- ▶ 수직 운동: +24°부터 +76°까지 / Vertical movement: from +24° to +76°
- ▶ 수직 조절: 볼식 / Vertical adjustment: by ball
- ▶ 안전성: 다리 고정, 앵커 끈, 차단
- Safety: locking of the legs, anchoring strap, shutoff
- ▶ 운반용 손잡이: 있음 / Carrying handle: YES
- ▶ 접이식 다리: 있음 / Foldable legs: YES
- ▶ 선택사양: 유출부 장비, 인입부 커플링, 보관 브래킷
- Options: outlet equipment, inlet couplings, storage bracket



## MINOTOR 5000 고정식 방수총 FIXED MONITORS

노즐 5000 lpm. 수평 운동 360°, 수동 휠에 의한 수직 조절, 최대 유량 5000 lpm.  
Diffuser 5000 lpm. Horizontal movement 360°, vertical adjustment by handwheel, maximum flow rate 5000 lpm.




- ▶ Ø 수로: 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- ▶ 공칭 압력: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅 / Surface treatment: polyester coating
- ▶ 수평 운동: 360° / Horizontal movement: 360°
- ▶ 수평 조절: 수동 휠식 / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ 수직 운동: +30°부터 +75°까지 / Vertical movement: from +30° to +75°
- ▶ 수직 조절: 수동 휠식 / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ 안전성: 수동 휠로 30°에 고정 가능한 수직 조절, 수평 조절 고정 손잡이
- Safety: vertical adjustment lockable at 30° by handle, horizontal adjustment locking knobs
- ▶ 선택사양: 유출부 장비, 인입부 커플링 / Options: Outlet equipment, inlet couplings



수평 거리  
HORIZONTAL RANGE  
30°

- 4000 L/min ○
- 3000 L/min ○
- 2000 L/min ○

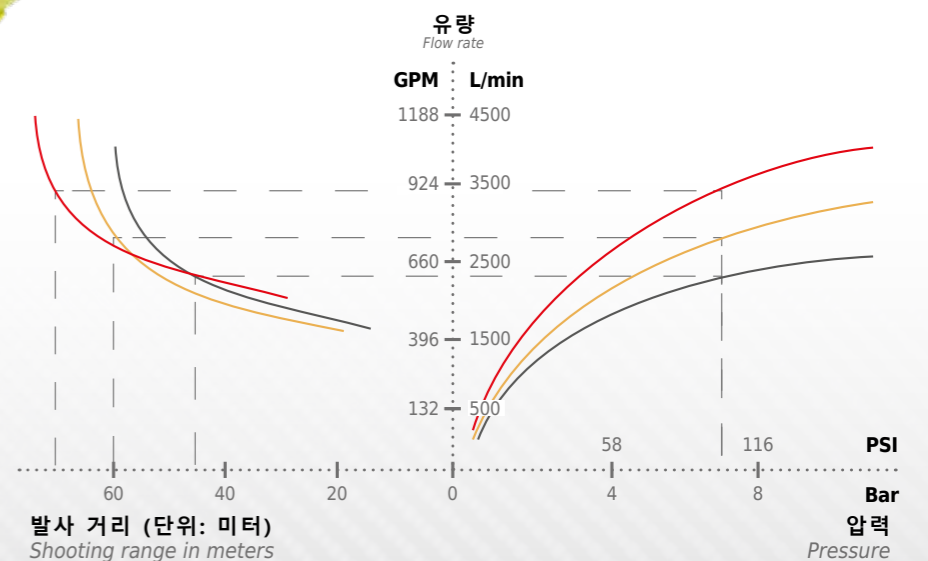




**MERCATOR 3000**  
**스테인리스 스틸 고정식 방수총**  
**FIXED MONITORS IN STAINLESS STEEL**

노즐 3000 lpm. 전체 스테인리스 강 재질, 해양 환경 및 야외용  
 Diffuser 3000 lpm. Entirely made in stainless steel, for marine environment and outdoor use.



- ▶ Ø 수로: 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ 공칭 압력: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 스테인리스강 / Material: stainless steel
- ▶ 수평 운동: 360° / Horizontal movement: 360°
- ▶ 수평 조절: 조작 손잡이식 / Horizontal adjustment: by operating handle
- ▶ 수직 운동: -60°부터 +80°까지 / Vertical movement: from -60° to +80°
- ▶ 수직 조절: 조작 손잡이식 / Vertical adjustment: by operating handle
- ▶ 선택 사양: 유출부 장비 / Options: outlet equipment



**MONTMIRAIL**  
**이동식 방수총**  
**PORTABLE MONITORS**

노즐, 자동조절식 유량 2000 lpm  
 10kg 미만, 최대 4000 lpm, 리프팅 방지  
 안전성, 자동 스위핑  
 Diffuser with autoregulated flow rate 2000 lpm.  
 Less than 10kg, up to 4000 lpm, safety anti-lifting,  
 automatic sweeping.

- ▶ 인입부: 돌출 2"1/2 BSP / Inlet: male 2"1/2 BSP
- ▶ Ø 수로: 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ 공칭 압력: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅 및 양극 산화처리
- ▶ 밸브 형식: 볼 밸브 / Valve type: ball-valve
- ▶ 조작: 레버식 / Operation: by lever
- ▶ 수평 운동: -22.5°부터 +22.5°까지 / Horizontal movement: from -22,5° to +22,5°
- ▶ 밸브에 의한 자동 스위핑의 수평 조절
- ▶ 수직 운동: +25°부터 +85°까지 / Vertical movement: from +25° to +85°
- ▶ 수직 조절: 손잡이식 / Vertical adjustment: by handle
- ▶ 안전성: 미끄럼 방지, 노킹 방지, 다리 고정, 앵커 끈, 차단
- ▶ 운반용 손잡이: 있음 / Carrying handle: YES
- ▶ 접이식 다리: 있음 / Foldable legs: YES
- ▶ 선택 사양: 인입부 커플링, 유출부 장비, 인입부 삼
- ▶ Options: Inlet coupling, outlet equipment, inlet siamese

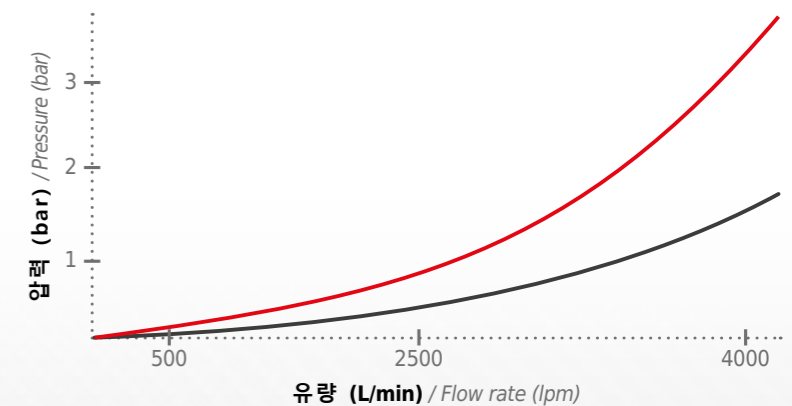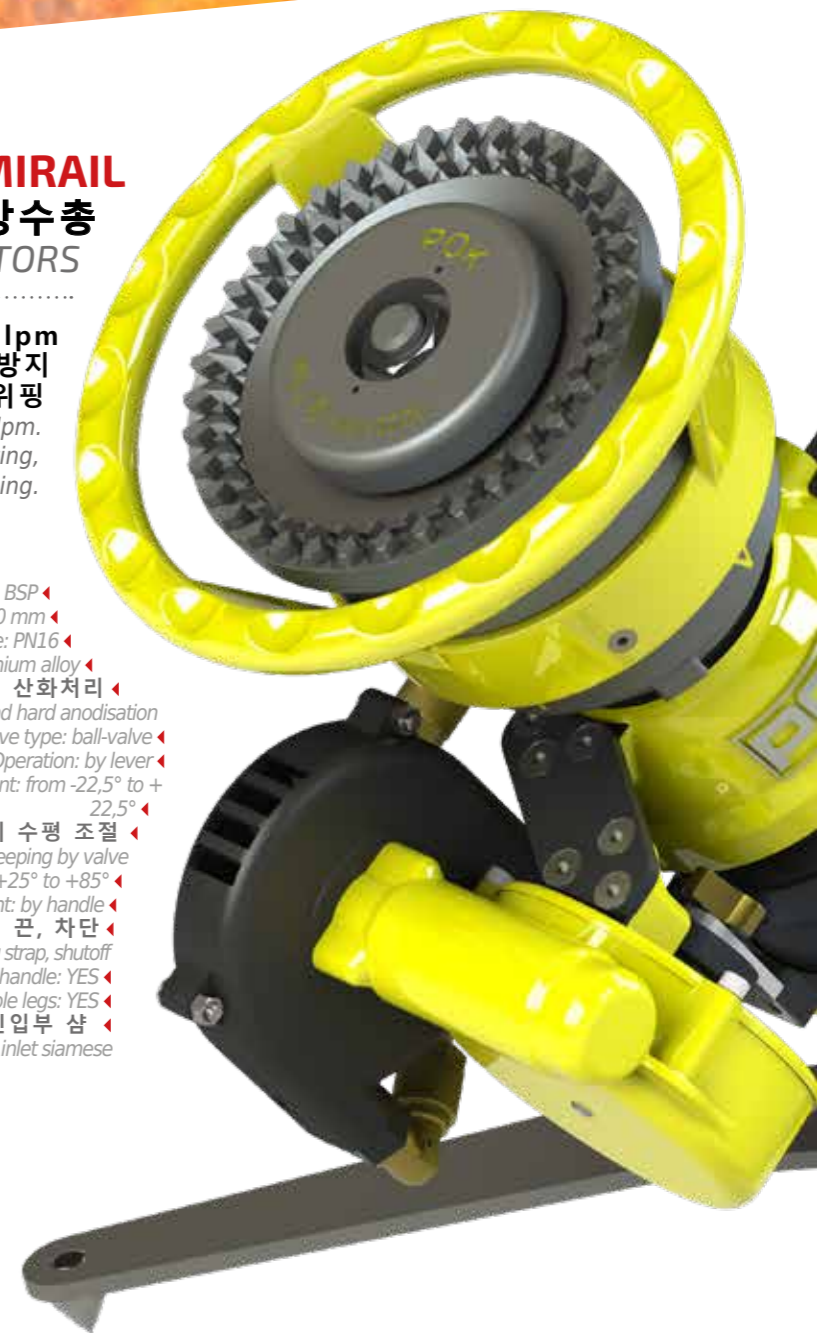


최소 압력 손실 (bar) ○      최대 압력 손실 (bar) ○



## LMP 80 이동식 방수총 PORTABLE MONITORS

노즐, 가변 유량 3000 lpm 고정식 또는 이동식으로  
이용 가능, 튼튼함, 통합 압력계, 자동 플러쉬  
Diffuser with variable flow rate 3000 lpm. Can be used as fixed  
or portable, robust, integrated pressure gauge, automatic flush.




- ▶ 인입부: 돌출 4" BSP / Inlet: male 4" BSP
- ▶ Ø 수로: 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ 공칭 압력: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅 / Surface treatment: polyester coating
- ▶ 수평 운동: -153°부터 +101°까지 / Horizontal movement: from -153° to +101°
- ▶ 수평 조절: 수동 휠 또는 손잡이식 / Horizontal adjustment: by handwheel or handle
- ▶ 수직 운동: +0°부터 +85°까지 / Vertical movement: from +0° to +85°
- ▶ 수직 조절: 수동 휠식 / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ 안전성: 핀으로 30°에 고정 가능한 수직 조절,  
수평 조절용 고정 손잡이, 다리 고정, 앵커 끈  
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, locking knob for horizontal adjustment, locking of the  
legs, anchoring strap
- ▶ 운반용 손잡이: 있음 / Carrying handle: YES
- ▶ 접이식 다리: 있음 / Foldable legs: YES
- ▶ 선택사양: 유출부 장비, 인입부 커플링, 보관 브래킷  
Options: outlet equipment, inlet couplings, storage bracket




## LMP 100 이동식 방수총 PORTABLE MONITORS

노즐 5000 lpm. 휴대용 모니터, 고 유량, 고정식 또는  
이동식으로 이용 가능, 수평 운동 360°.  
Diffuser 5000 lpm. Portable monitor with high flow rate, can be  
used as fixed or portable, horizontal movement 360°.




- ▶ 인입부: 돌출 4" BSP / Inlet: male 4" BSP
- ▶ Ø 수로: 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- ▶ 공칭 압력: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅 / Surface treatment: polyester coating
- ▶ 수평 운동: 360° / Horizontal movement: 360°
- ▶ 수평 조절: 수동 휠식 / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ 수직 운동: +30°부터 +85°까지 / Vertical movement: from +30° to +85°
- ▶ 수직 조절: 수동 휠식 / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ 안전성: 고정 장치로 30°에 고정 가능한 수직 조절, 수평 조절용 고정 손잡이, 다리  
고정, 앵커 끈  
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by stop, locking of the legs, anchoring strap
- ▶ 운반용 손잡이: 있음 / Carrying handle: YES
- ▶ 접이식 다리: 있음 / Foldable legs: YES
- ▶ 선택사양: 유출부 장비, 인입부 커플링  
Options: outlet equipment, inlet couplings



## PRIMATOR 3000 고정식 방수총 FIXED MONITORS

노즐 Turbokador 3000 lpm. 사용 용이, 핀으로 고정 가능, 360°  
수평 운동, 크래들이나 사다리 위에 사용 가능  
Diffuser Turbokador 3000 lpm. Easy to use, lockable by pin, horizontal  
movement on 360°, can be used on a cradle or on a ladder.

- ▶ Ø 수로: 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- ▶ 공칭 압력: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅 / Surface treatment: polyester coating
- ▶ 수평 운동: 360° 이상 / Horizontal movement: over 360°
- ▶ 수평 조절: 수동 휠식 / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ 수직 운동: -70°부터 +85°까지 / Vertical movement: from -70° to +85°
- ▶ 수직 조절: 손잡이식 / Vertical adjustment: by handle
- ▶ 안전성: 핀으로 30°에 고정 가능한 수직 조절, 손잡이로 고정 가능한 수평 조절  
Safety: vertical adjustment lockable by pin, horizontal adjustment lockable by knob
- ▶ 선택사양: 유출부 장비, 인입부 커플링, 바닥, 사다리 부착  
Options: outlet equipment, inlet couplings, base, ladder attachment



## AZIMUTOR 3000 고정식 방수총 FIXED MONITORS

노즐, 고정 유량 3000 lpm 수동 휠에 의한 수직 조절, 클램-클램  
브래킷 장착, 수레로 운반  
Diffuser with fixed flow rate 3000 lpm. Vertical adjustment by  
handwheel, equipped with klap-klap bracket, transport on trolley.

- ▶ Ø 수로: 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ 공칭 압력: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ 재질: 알루미늄 합금 / Material: aluminium alloy
- ▶ 표면 처리: 폴리에스터 코팅 / Surface treatment: polyester coating
- ▶ 수평 운동: 360° 이상 / Horizontal movement: over 360°
- ▶ 수평 조절: 손잡이식 / Horizontal adjustment: by handle
- ▶ 수직 운동: +30°부터 +80°까지 / Vertical movement: from +30° to +80°
- ▶ 수직 조절: 수동 휠식 / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ 안전성: 핀으로 30°에 고정 가능한 수직 조절, 수직 및 수평 조절  
고정 손잡이  
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, vertical and horizontal  
adjustment locking knobs
- ▶ 운반용 손잡이: 있음 / Carrying handle: YES
- ▶ 선택사양: 유출부 장비, 인입부 커플링  
Options: outlet equipment, inlet couplings

