

DIFUZOARE

DIFFUSERS

Jet drept, jet de atac și jet cu unghi amplu. Din aluminiu oxidat sau oțel inoxidabil. Selectarea jetului cu inelul principal.
 Straight stream, attack spray and wide angle spray. In anodised aluminium or stainless steel. Stream selection by head ring.

DIFUZOARE CU DEBIT FIX




DIFUZOR MAGIKADOR 750
 DIFUZOR POKINOR 3000
 DIFUZOR POKATAK 2000-3000

DIFUZOARE CU DEBIT REGLABIL



DIFUZOR MAGIKADOR 3000
 DIFUZOR TURBOKADOR 3000
 DIFUZOR DEBIKADOR 6000

DIFUZOARE AUTOMATE

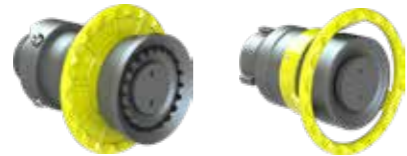

DIFUZOR TORNADOMATIC 3000
 DIFUZOR AUTOKADOR 5000


DIFUZOARE DIN OTEL INOXIDABIL



DIFUZOR DEBIKA-INOX 3000

DIFUZOR FIXAT ÎN POZITIE
 DIFFUSER SETTED ON POSITION:

- 1000 L/min
- 2000 L/min
- 3000 L/min

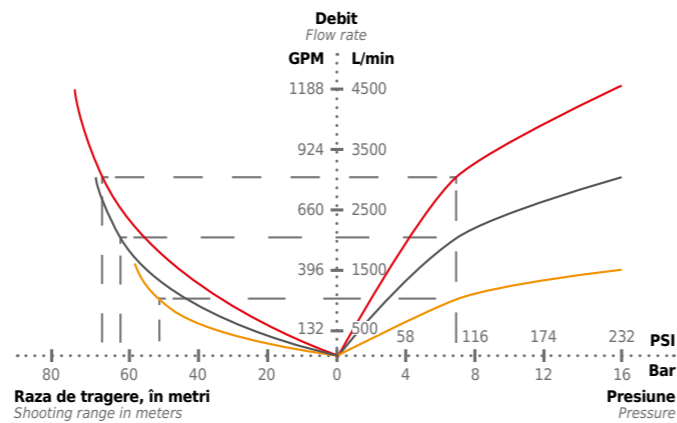

CUPLAJE

COUPLINGS




STORZ NST GFR MACHINO GOST DSP BARCELONA INSTANTANEOUS

PLA_01079_Flyer RO-EN_MONITOARE MANUALE_Manuals Monitors



MONITOARE MANUALE

MANUAL MONITORS

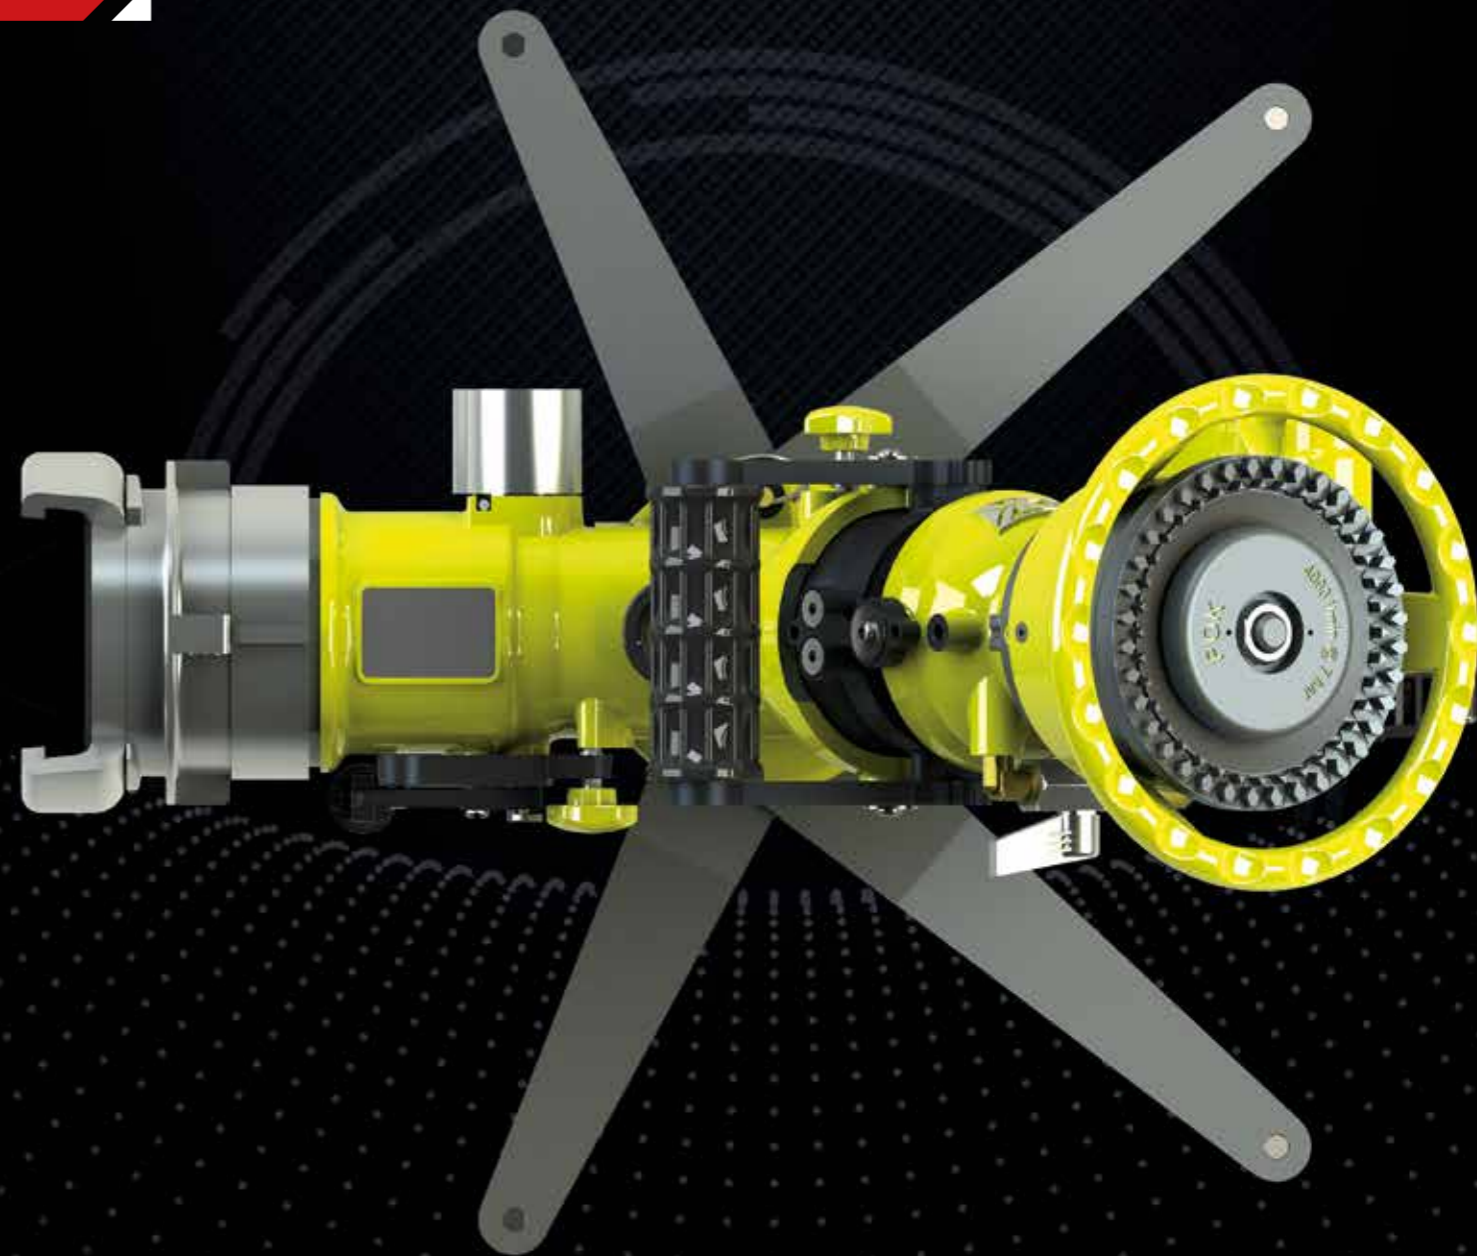

POK SAS

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
 Tel. : +33 (0)3 25 39 84 78 Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
 info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr




NOI CREĂM CU PASIUNE / WE CREATE WITH PASSION




FROGGY MONITORE PORTABILE PORTABLE MONITORS

Difuzor cu debit fix 750 l/min. Simplu de utilizat, ultra-compact, greutate mică.
Diffuser with fixed flow rate 750 lpm. Easy to use, ultra compact, light.



- ▶ Greutate : 6 kg / Weight: 6 kg
- ▶ Admisie: fișă 2"1/2 BSP / Inlet: male 2"1/2 BSP
- ▶ Ø deschidere: 40 mm / Ø waterway: 40 mm
- ▶ Presiune nominală: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Material: aliaj de aluminiu / Material: aluminium alloy
- ▶ Tip supapă: supapă cu bilă / Valve type: ball-valve
- ▶ Operare: cu levier / Operation: by lever
- ▶ Deplasare orizontală: de la -26° la +26° / Horizontal movement: from -26° to +26°
- ▶ Reglare orizontală: cu bilă / Horizontal adjustment: by ball
- ▶ Deplasare verticală: de la +24° la +76° / Vertical movement: from +24° to +76°
- ▶ Reglare verticală: cu bilă / Vertical adjustment: by ball
- ▶ Sistem de siguranță: blocarea picioarelor, bretea de ancorare, opritor
Safety: locking of the legs, anchoring strap, shutoff
- ▶ Mâner de transport: DA / Carrying handle: YES
- ▶ Picioare pliabile: DA / Foldable legs: YES
- ▶ Opțiuni: echipament de evacuare, racorduri de admisie, suport de depozitare
Options: outlet equipment, inlet couplings, storage bracket



MINOTOR 5000 MONITORE FIXE FIXED MONITORS


Difuzor de 5000 l/min. Deplasare orizontală 360°, reglare verticală cu manetă manuală, debit maxim de 5000 l/min.
Diffuser 5000 lpm. Horizontal movement 360°, vertical adjustment by handwheel, maximum flow rate 5000 lpm.

- ▶ Ø deschidere: 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- ▶ Presiune nominală: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Material: aliaj de aluminiu / Material: aluminium alloy
- ▶ Tratarea suprafeței: manta de poliester / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Deplasare orizontală: sur 360° / Horizontal movement: 360°
- ▶ Reglare orizontală: cu volant / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ Deplasare verticală: de la +30° la +75° / Vertical movement: from +30° to +75°
- ▶ Reglare verticală: cu volant / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Sistem de siguranță: reglare verticală blocabilă la +30° cu maneta, manete de blocare a reglării orizontale
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by handle, horizontal adjustment locking knobs
- ▶ Opțiuni: echipament de evacuare, racorduri de admisie / Options: Outlet equipment, inlet couplings



HORIZONTAL RANGE
HORIZONTAL RANGE
ANGLE 30°

- 4000 L/min ○
- 3000 L/min ○
- 2000 L/min ○

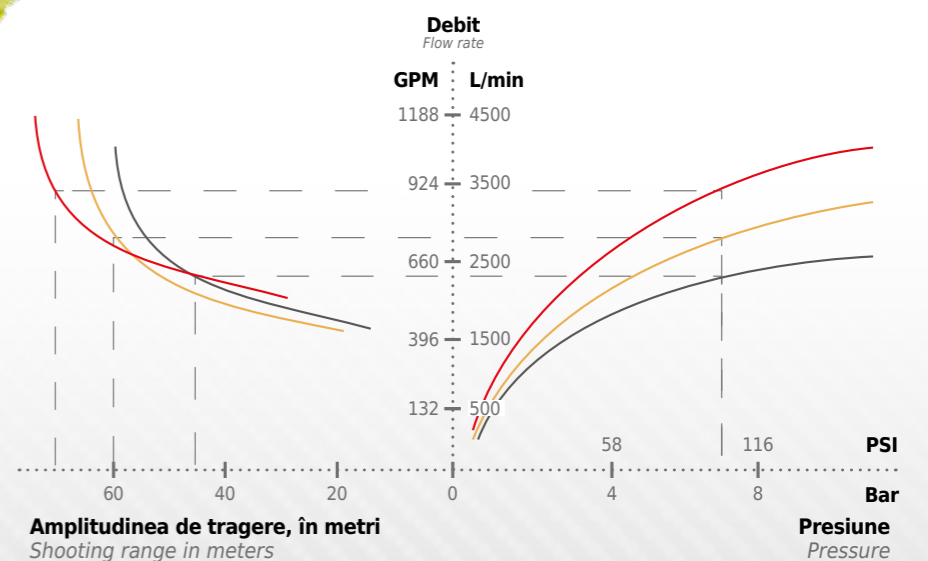





MERCATOR 3000

MONITORE FIXE DIN OȚEL INOXIDABIL

FIXED MONITORS IN STAINLESS STEEL

Difuzor de 3000 L/min. Fabricat integral din oțel inoxidabil, pentru utilizare în mediul marin și exterior.
Diffuser 3000 lpm. Entirely made in stainless steel, for marine environment and outdoor use.

- ▶ Ø deschidere: 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Presiune nominală: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Material: oțel inoxidabil / Material: stainless steel
- ▶ Deplasare orizontală : sur 360° / Horizontal movement: 360°
- ▶ Reglare orizontală: cu manetă de comandă / Horizontal adjustment: by operating handle
- ▶ Deplasare verticală: de la -60° la +80° / Vertical movement: from -60° to +80°
- ▶ Reglare verticală: cu maneta de comandă / Vertical adjustment: by operating handle
- ▶ Opțiuni: echipament de evacuare / Options: outlet equipment





MONTMIRAIL

MONITORE PORTABILE

PORTABLE MONITORS

Difuzor cu debit automat de 2000 l/min. Sub 10 kg, posibilitate de a ajunge la 4000 l/min, siguranță împotriva ridicării, baleiere automată.
Diffuser with autoregulated flow rate 2000 lpm. Less than 10kg, up to 4000 lpm, safety anti-lifting, automatic sweeping.

- Admisie: fișă 2"1/2 BSP / Inlet: male 2"1/2 BSP
- Ø deschidere: 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- Presiune nominală: PN16 / Nominal pressure: PN16
- Material: aliaj de aluminiu / Material: aluminium alloy
- Tratarea suprafeței: manta din poliester și oxidare dură
- Tip supapă: supapă cu bilă / Valve type: ball-valve
- Operare: cu levier / Operation: by lever
- Deplasare orizontală: de la -22,5° la +22,5° / Horizontal movement: from -22,5° to +22,5°
- Reglare orizontală a baleiajului automat cu supapă
- Horizontal adjustment of automatic sweeping by valve
- Deplasare verticală: de la +25° la +85° / Vertical movement: from +25° to +85°
- Reglare verticală : cu maneta / Vertical adjustment: by handle
- Sistem de siguranță: anti-derapant, anti-basculant, siguranță împotriva ridicării, blocarea picioarelor, bretea de ancorare, opritor
- Safety: anti-sliding, anti-knocking, anti-lifting, locking of the legs, anchoring strap, shutoff
- Mâner de transport: DA / Carrying handle: YES
- Picioare pliabile: DA / Foldable legs: YES
- Opțiuni : racorduri de admisie, echipamente de ieșire, colector admisie
- Options: Inlet coupling, outlet equipment, inlet siamese

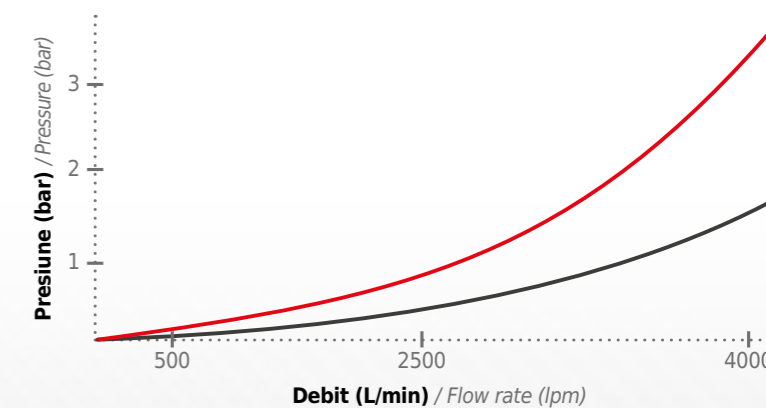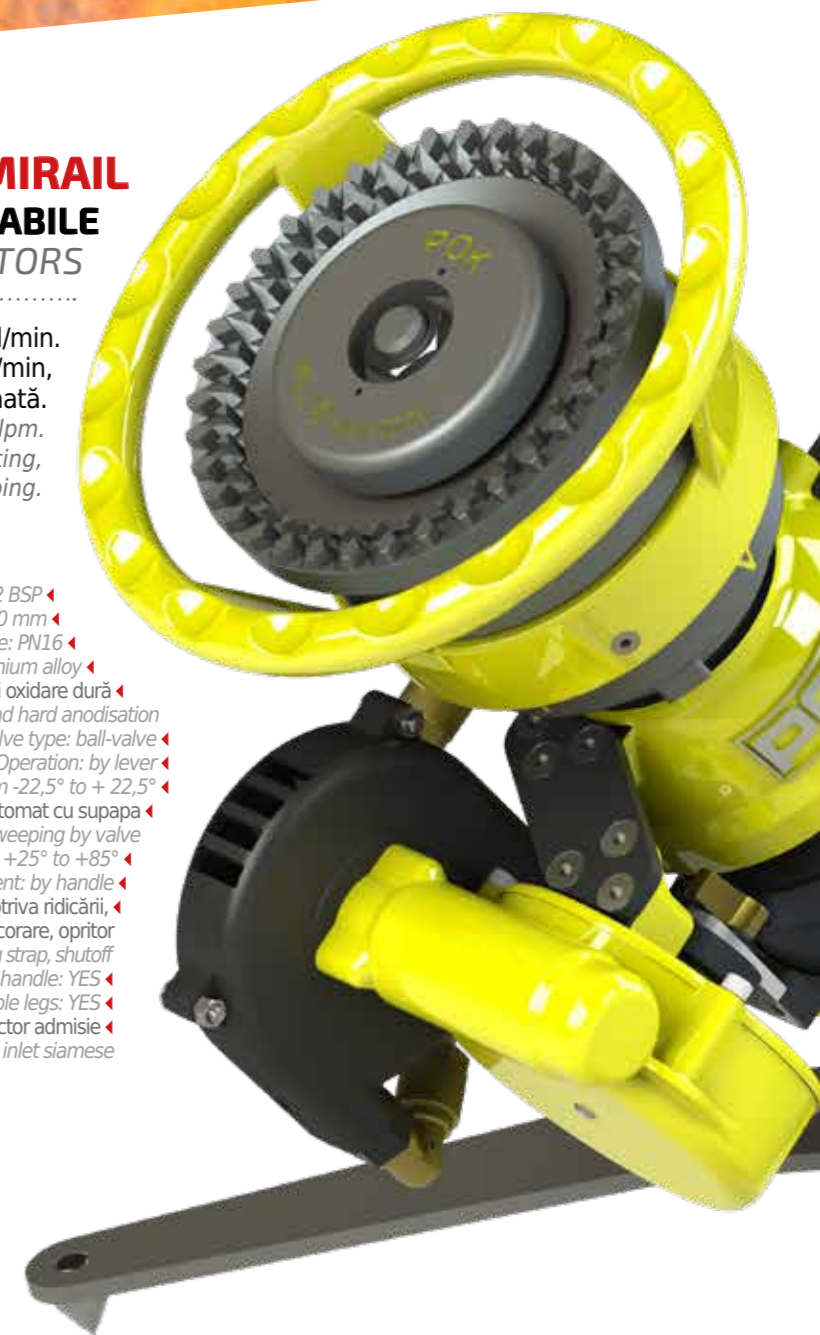


Pierdere minimă de presiune (bar) / Mini. pressure loss (bar) ○ Pierdere maximă de presiune (bar) / Maxi. pressure loss (bar) ○



LMP 80 MONITORE PORTABILE PORTABLE MONITORS

Difuzor cu debit variabil de 3000 l/min. Se poate utiliza la manometru fix sau portabil, robust, integrat, evacuare automată.
Diffuser with variable flow rate 3000 lpm. Can be used as fixed or portable, robust, integrated pressure gauge, automatic flush.




- ▶ Admisie : fișă 4" BSP / Inlet: male 4" BSP
- ▶ Ø deschidere: 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Presiune nominală: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Material: aliaj de aluminiu / Material: aluminium alloy
- ▶ Tratarea suprafeței: manta de poliester / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Deplasare orizontală: de la -153° la +101° / Horizontal movement: from -153° to +101°
- ▶ Reglare orizontală : cu manetă sau levier / Horizontal adjustment: by handwheel or handle
- ▶ Deplasare verticală: de la +0° la +85° / Vertical movement: from +0° to +85°
- ▶ Reglare verticală: cu manetă / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Sistem de siguranță : reglare verticală blocabilă la +30° pe diblu, manete de blocare a reglării orizontale, blocarea picioarelor, bretea de ancorare
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, locking knob for horizontal adjustment, locking of the legs, anchoring strap
- ▶ Mâner de transport: DA / Carrying handle: YES
- ▶ Picioare pliabile: DA / Foldable legs: YES
- ▶ Opțiuni: echipament de evacuare, racorduri de admisie, suport de depozitare
Options: outlet equipment, inlet couplings, storage bracket




LMP 100 MONITORE PORTABILE PORTABLE MONITORS

Difuzor de 5000 l/min. Monitor portabil cu debit mare, se poate utiliza în poziție fixă sau portabilă, deplasare orizontală 360°.
Diffuser 5000 lpm. Portable monitor with high flow rate, can be used as fixed or portable, horizontal movement 360°.




- ▶ Admisie : fișă 4" BSP / Inlet: male 4" BSP
- ▶ Ø deschidere: 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- ▶ Presiune nominală: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Material: aliaj de aluminiu / Material: aluminium alloy
- ▶ Tratarea suprafeței: manta de poliester / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Deplasare orizontală : 360° / Horizontal movement: 360°
- ▶ Reglare orizontală : cu volant / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ Deplasare verticală: de la +30° la +85° / Vertical movement: from +30° to +85°
- ▶ Reglare verticală: cu manetă manuală / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Sistem de siguranță : reglare verticală blocabilă la +30° pe opritor, blocarea picioarelor, bretea de ancorare
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by stop, locking of the legs, anchoring strap
- ▶ Mâner de transport: DA / Carrying handle: YES
- ▶ Picioare pliabile: DA / Foldable legs: YES
- ▶ Opțiuni: echipament de evacuare, racorduri de admisie
Options: outlet equipment, inlet couplings



PRIMATOR 3000 MONITORE FIXE FIXED MONITORS

Difuzor de 3000 l/min TurboKador. Ușor de utilizat, se blochează cu diblu, deplasare orizontală 360°, se poate utiliza pe o nacelă sau pe o scară.
Diffuser Turbokador 3000 lpm. Easy to use, lockable by pin, horizontal movement on 360°, can be used on a cradle or on a ladder.

- ▶ Ø deschidere: 100 mm / Ø waterway: 100 mm
- ▶ Presiune nominală: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Material: aliaj de aluminiu / Material: aluminium alloy
- ▶ Tratarea suprafeței: manta din poliester / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Deplasare orizontală : peste 360° / Horizontal movement: over 360°
- ▶ Reglare orizontală : cu volant / Horizontal adjustment: by handwheel
- ▶ Deplasare verticală: de la -70° la +85° / Vertical movement: from -70° to +85°
- ▶ Reglare verticală : cu maneta / Vertical adjustment: by handle
- ▶ Sistem de siguranță : reglare verticală blocabilă cu diblu, reglare orizontală blocabilă cu un buton
Safety: vertical adjustment lockable by pin, horizontal adjustment lockable by knob
- ▶ Opțiuni: echipament de evacuare, racorduri de admisie, cuplaje de admisie, atașament scară
Options: outlet equipment, inlet couplings, base, ladder attachment



AZIMUTOR 3000 MONITORE FIXE FIXED MONITORS

Difuzor cu debit fix 3000 l/min. Reglare verticală cu volant, echipat cu consolă klap-klap, transport pe cărucior.
Diffuser with fixed flow rate 3000 lpm. Vertical adjustment by handwheel, equipped with klap-klap bracket, transport on trolley.

- ▶ Ø deschidere: 80 mm / Ø waterway: 80 mm
- ▶ Presiune nominală: PN16 / Nominal pressure: PN16
- ▶ Material: aliaj de aluminiu / Material: aluminium alloy
- ▶ Tratarea suprafeței: manta de poliester / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Deplasare orizontală : peste 360° / Horizontal movement: over 360°
- ▶ Reglare orizontală : cu manetă / Horizontal adjustment: by handle
- ▶ Deplasare verticală: de la +30° la +80° / Vertical movement: from +30° to +80°
- ▶ Reglare verticală: cu volant / Vertical adjustment: by handwheel
- ▶ Sistem de siguranță : reglare verticală blocabilă la +30° cu diblu, butoane de blocare a reglării verticale și orizontale
Safety: vertical adjustment lockable at 30° by pin, vertical and horizontal adjustment locking knobs
- ▶ Mâner de transport: DA / Carrying handle: YES
- ▶ Opțiuni: echipament de evacuare, racorduri de admisie
Options: outlet equipment, inlet couplings

