

## SPUMĂ PENTRU VASE CU FURTUN FOAM HOSE REELS FOR VESSELS



Tambur pentru furtun de spumă  
60 L/min - DN25  
Foam hose reel - 60 lpm - DN25

▶ Presiune nominală: PN16 / Working pressure: PN16

### Rezervor / Tank

▶ Material: oțel inoxidabil / Material: stainless steel

### Duză / Nozzle

▶ Material: aliaj de aluminiu / Material: aluminium alloy

▶ Tratarea suprafeței: manta din poliester și oxidare dură

Surface treatment: polyester coated and hard anodisation

▶ Tipul robinetului: cu bilă / Shutoff: with ball valve

▶ Deschidere: cu manetă de operare / Opening: by operating handle

### Ejector / Eductor

▶ Material: oțel inoxidabil / Material: stainless steel

▶ Procent de aspirare: 3% / Suction percentage: 3%

▶ Supapă de reținere / Non-return valve



Tambur pentru furtun de spumă - 400 L/min - DN38  
Foam hose reel - 400 lpm - DN38

Presiune nominală: PN16 / Maximum working pressure: PN16

### Rezervor / Tank

Material: oțel inoxidabil / Material: stainless steel

### Duză / Nozzle

Material: aliaj de aluminiu / Material: aluminium alloy

Tratarea suprafeței: manta din poliester și oxidare dură

Surface treatment: polyester coated and hard anodisation

▶ Tipul robinetului: cu bilă / Shutoff: with ball valve

Deschidere: cu manetă de operare / Opening: by operating handle

### Ejector / Eductor

Material: bronz / Material: bronze

Procent de aspirare: 3% / Suction percentage: 3%

Supapă de reținere / Non-return valve



## CUPLAJE\* COUPLINGS\*

\*Produsele se pot dota cu alte tipuri de cuplaje, dacă este cazul

\*Products can be equipped with other types of couplings if needed



PLA\_01105\_Flyer RO-EN\_Marine\_Marine



**POK SAS**

18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE  
Tel. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 90

info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



- TYCO SEA PLUS (KOREA)
- MARINE ESPAGNOLE (SPAIN)
- MARINE ITALIENNE (ITALY)
- US NAVY (USA)
- MARINE NATIONALE (FRANCE)
- DCNS (FRANCE)
- BCRM (FRANCE)

YouTube



**MARINE**




**NOI CREĂM INOVATOR / WE CREATE WITH PASSION**



### MERCATOR – MONITOR FIX DN80 MERCATOR - DN80 FIXED MONITOR

- ▶ Presiune nominală: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Debit: 3000 l/min / Flow rate: 3000 lpm
- ▶ Admisie: flanșă DN80 PN16 / Inlet: flange DN80 PN16
- ▶ Material: oțel inoxidabil / Material: stainless steel
- ▶ Deplasare orizontală: la 360° / Horizontal movement: on 360°
- ▶ Reglare orizontală: cu manetă / Horizontal adjustment: by handle
- ▶ Deplasare verticală: de la -60° la +80° / Vertical movement: from -60° to +80°
- ▶ Reglare verticală: cu manetă / Vertical adjustment: by handle
- ▶ Opțiuni: echipament de evacuare, flanșă / Options: outlet equipment, flange




### MONITOR FIX, ÎN BRONZ DN80 FIXED MONITOR IN BRONZE

- ▶ Presiune nominală: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Debit: 5000 l/min / Flow rate: 5000 lpm
- ▶ Admisie: flanșă 4" ASA150 / Inlet: Flange 4" ASA150
- ▶ Material: bronz / Material: bronze
- ▶ Deplasare orizontală: la 360° / Horizontal movement: on 360°
- ▶ Reglare orizontală: cu volant, cu manetă sau cu lanțuri / Horizontal adjustment: by handwheels, by handle or by chains
- ▶ Deplasare verticală: de la -60° la +85° / Vertical movement: from -60° to +85°
- ▶ Reglare verticală: cu volant, cu manetă sau cu lanțuri / Vertical adjustment: by handwheels, by handle or by chains
- ▶ Opțiuni: echipament de evacuare, flanșă / Options: outlet equipment, flange

### DIFUZOARE DIFFUSERS

AUTO-ASPIRANT / SELF-EDUCING  
DEBIKA INOX / DEBIKA INOX





### DUZĂ MANUALĂ HAND NOZZLE

- ▶ POKABRONZE / POKABRONZE
- ▶ TURBOKADOR / TURBOKADOR
- ▶ LEGENDĂ CU SAU FĂRĂ DECLANȘATOR  
LEGENDE with or without trigger

### DUZĂ PULBERE-SPUMĂ « COMBIPOWDER » "COMBIPOWDER" POWDER-FOAM NOZZLE

- ▶ Presiune nominală: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Debitul apei: 400 l/min / Flow rate water: 400 lpm
- ▶ Debit pulbere: 5 kg/s / Flow rate powder: 5 kg/s
- ▶ Material: aliaj de aluminiu și oxidare dură / Material: aluminium alloy and hard anodisation
- ▶ Tratarea suprafeței: manta din poliester / Surface treatment: polyester
- ▶ Tipul robinetului: cu bilă / Valve type: ball valve
- ▶ Operare: cu levier / Operation: by lever
- ▶ Mâner pistol / Pistol handle
- ▶ Expansiune: aproximativ x10 / Expansion: approx. x10
- ▶ Rază: 27 metri (măsurat de Marina franceză)  
Range: 27m (measured by the French Navy)

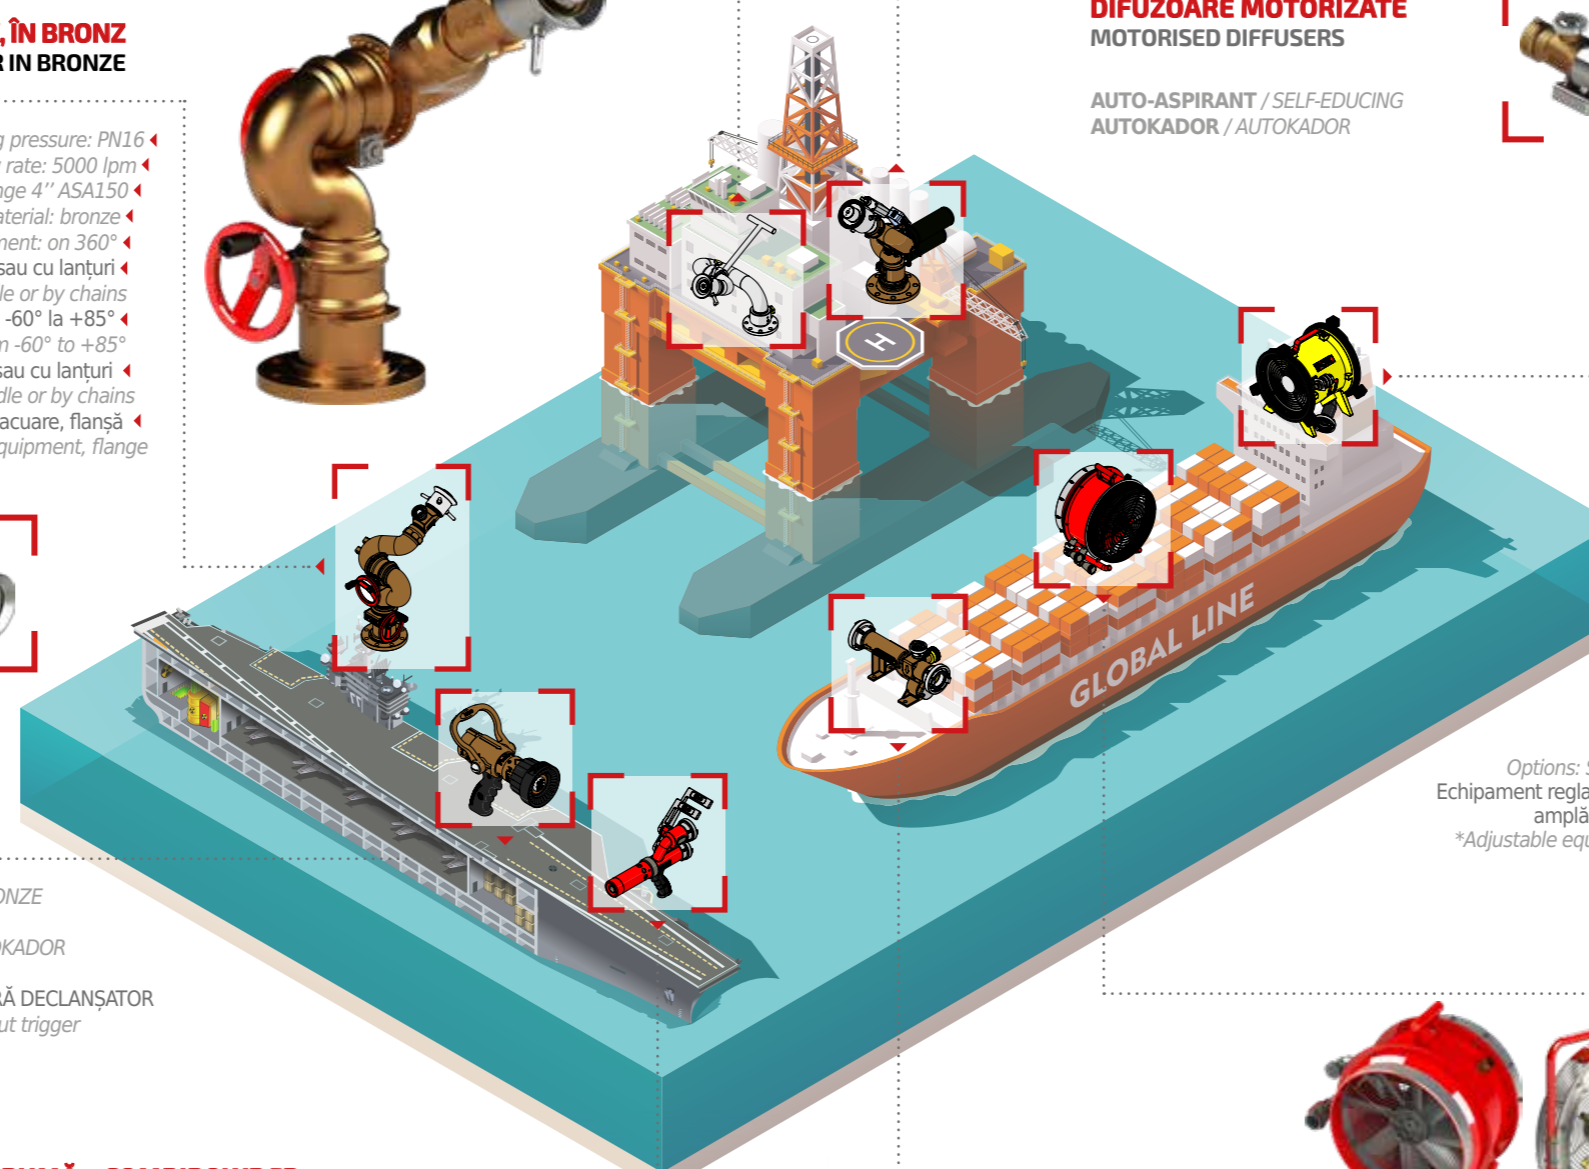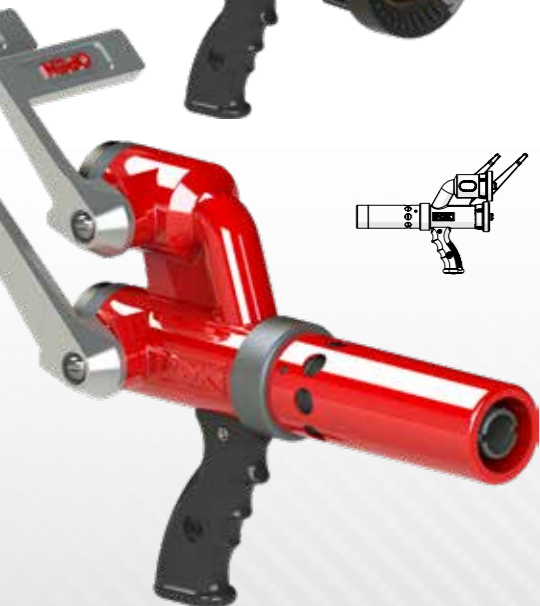


### MONITOR FIX DN65 MOTORIZAT MOTORISED DN65 FIXED MONITOR

- ▶ Presiune nominală: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Debit: 2000 l/min / Flow rate: 2000 lpm
- ▶ Admisie: flanșă 3" sau 4" ASA150 / Inlet: Flange 3" or 4" ASA150
- ▶ Material: bronz / Material: bronze
- ▶ Deplasare orizontală: de la -170° la +170° / Horizontal movement: from -170° to +170°
- ▶ Reglare orizontală: motorizată și șurub de rezervă / Horizontal adjustment: motorised and spare screw
- ▶ Deplasare verticală: de la -37° la +85° / Vertical movement: from -37° to +85°
- ▶ Reglare verticală: motorizată și șurub de rezervă / Vertical adjustment: motorised and spare screw
- ▶ Alimentare: 24V CC / Power supply: 24V CC
- ▶ Viteza: 22°/s / Speed: 22°/s
- ▶ Opțiuni: flanșă, echipament de evacuare, sistem de comandă / Options: flange, outlet equipment, control system



### DIFUZOARE MOTORIZATE MOTORISED DIFFUSERS

AUTO-ASPIRANT / SELF-EDUCING  
AUTOKADOR / AUTOKADOR

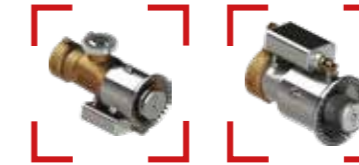

### VENTILATOR MISTRAL 300 MISTRAL 300 FANS

- ▶ Presiune nominală: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Presiune de lucru: 7 bar / Working pressure: 7 bar
- ▶ Material: aliaj de aluminiu / Material: aluminium alloy
- ▶ Mâner de ridicare / Lift handle
- ▶ Tratarea suprafeței: manta din poliester / Surface treatment: polyester coating
- ▶ Opțiuni: dispozitiv de difuzare auto-aspirant, expansiune spumă cu plasă / Options: self-educing device, foam expansion with mesh
- ▶ Echipament reglabil\*: 3 funcții: generator de spumă cu expansiune amplă, pulverizare și ventilare, descărcare de aburi și fum / Adjustable equipment - 3 functions: high expansion foam generator, misting and ventilation, discharge of fumes and smoke


**Matériel modulable\***  
3 fonctions  
Générateur de mousse haut foisonnement  
Brouillage et ventilation  
Refoulement des fumées et désenfumage



### GENERATOR DE SPUMĂ FOAM GENERATOR

Expansiune amplă DN500  
High expansion DN500

- ▶ Presiune nominală: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Debit: 225 l/min / Flow rate: 225 lpm
- ▶ Material: aliaj de aluminiu și oțel inoxidabil / Material: aluminium alloy and stainless steel
- ▶ Tratarea suprafeței: manta din poliester și oxidare dură / Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
- ▶ Mâner de ridicare / Lift handle
- ▶ Expansiune: de la x500 la x1200 / Expansion: from x500 to x1200



### EJECTOARE, ÎN BRONZ EDUCTORS IN BRONZE

- ▶ Presiune nominală: PN16 / Working pressure: PN16
- ▶ Debit: 200 la 800 l/min / Flow rate: 200 to 800 lpm
- ▶ Material: bronz / Material: bronze
- ▶ Supapă de reținere / Non-return valve
- ▶ Livrat cu tub de aspirare / Supplied with pick-up tube
- ▶ Tratarea suprafeței: brută / Surface treatment: rough
- ▶ Supapă de comandă / Control valve
- ▶ Opțiuni: dispozitiv de contorizare 0,1%, 0,5% și 1% pentru ejectoare de 200 și 400 l/min, cuplaje de admisie și evacuare / Options: metering device 0,1%, 0,5% and 1% for 200 and 400 lpm eductors, inlet and outlets couplings

